2026/27

CATALOGO GENERALE

IDROPULITRICI



2 WARRANTY
GARANZIA
YEARS · ANNI

COMET

INDICE

BLUE SERIES COMMERCIAL 13
KRM 14
KRS 18
KRX 22
KLS 26
KLS GOLD 30
KS · KS GOLD 34
KT GOLD 38
KLX 1900 GOLD 42
KSX GOLD 46

BLUE SERIES PROFESSIONAL 51
K 200 52
K 250 · K 260 56
K PREMIUM MOBILE 60

K STEEL SERIES 65
K ELITE S 66
K ELITE TS 70
K STEEL TS 74
K STEEL XL TS 78
K STEEL ECO 82
K 1251 · 1501 TS 88
K XTREME 92
K XTREME 600 · 700 bar 96
K XTREME XL 100

STATIC · PORTABLE SERIES 105
KR PORTABLE 106
K 100 MOBILE 110
STATIC GOLD 112
ETM 116
K 250 STATIC 120

X-SPECIAL COLD WATER SERIES 125
FDX WB 126
PTO 130
FDX2 AXIAL PUMPS 134
FDX2 TRIPLEX PUMPS 138
FDX BLADE S 142
FDX ELITE 146
FDX BLADE XL 150
FDX BLADE XL PRO 154
FDX PRO 158
FDX ENDURANCE 162
FDX XTREME 168
FDX XTREME 600 · 700 bar 172
FDX XTREME XL 176
FDX XTREME XL 700 bar 180

X-SPECIAL HOT WATER SERIES 185
FDX COMPACT CUBE 186
FDX HOT CUBE 190
FDX HOT CUBE XL 194

RED SERIES COMMERCIAL 199
PATRIOT · PATRIOT GOLD 200
SCOUT · SCOUT EVO 204

RED SERIES PROFESSIONAL 209
KP 210
KP PRO 214
KM CLASSIC 3.11 · 8.16 218
KM CLASSIC 6.15 · 7.15 222
KM EXTRA 3.11 · 8.16 226
KM EXTRA 6.15 · 7.15 230
KM EVO 234
KF CLASSIC 238
KF EXTRA 244

HOT STEEL SERIES 249
KP STEEL CLASSIC 250
KM STEEL EXTRA 254
KM XTREME 258
KF STEEL 262

STATIC HOT SERIES 267
STATIC HOT XL 268
STATIC HOT XL SS 272

F-E HOT SERIES 277
KF-E 278

MOBILE BOILER SERIES 283
HOT BOX 200 bar 284
HOT BOX 350 · 500 bar 286

NEBULIZZATORI 289
SPRAY 290
FOAM 291

LEGENDA

- Idropulitrici ad acqua fredda
- Idropulitrici ad acqua calda
- Pressione d'esercizio (bar/MPa)
- Pressione max (bar/MPa)
- Portata acqua d'esercizio (l/h)
- Portata acqua max (l/h)
- Serbatoio gasolio (lt)
- Potenza motore elettrico (HP/kW)
- Potenza motore a combustione (HP/kW)
- Motore a spazzola
- Alimentazione a Diesel
- Alimentazione a benzina
- Funzione vapore
- Temperatura uscita acqua (°C)
- Alimentazione da rete elettrica
- Capacità serbatoio carburante (lt)
- Serbatoio detergente (lt)
- Giri motore
- Giri pompa
- Peso (kg)
- Dimensioni (cm)
- Potenza assorbita da rete (kW)
- Consumo combustibile (kg/h)

BLUE SERIES

La gamma BLUE SERIES è costituita da un'ampia varietà di idropulitrici ad acqua fredda, alimentate da motori elettrici, con modelli dedicati sia al mondo domestico che al settore semi-professionale e professionale

X SERIES

La gamma X SPECIAL è costituita da unità con motori endotermici alimentati a benzina o Diesel, con ruote e telai particolarmente solidi e resistenti, destinate agli utilizzi più gravosi


RED SERIES

La gamma RED SERIES è composta da idropulitrici ad acqua calda, alimentate da motori elettrici, dotati di caldaie integrate che consentono il riscaldamento dell'acqua

LEGENDA

PREMIUM

Configurata con pompa premium



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA TRA CARTER E TESTATA che impedisce l'ingresso di polvere e sporcizia nella zona di scorrimento pistoni pur permettendo la fuoriuscita dell'acqua (BREVETTATO)



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTE ACQUA AUTOLUBRIFICATO con doppio pacco di guarnizioni in gomma tela rinforzate con anelli in teflon/bronzo per una eccezionale durata delle guarnizioni



ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA OLIO nel carter che minimizza l'usura del paraolio pistoni (BREVETTATO)

INDUCTION MOTOR POWERED

Motore elettrico ad induzione

TSR

Total Stop ritardato

HOT WATER SEALS

Guarnizioni per acqua calda

Temperatura max acqua in ingresso 85°C

SELF-PRIMING PUMPS

Pompe autoadescanti

TOTAL STOP

Dispositivo che consente lo spegnimento automatico del motore alla chiusura della pistola.

EASY-START

Dispositivo che garantisce la partenza del motore in ogni condizione di allacciamento, anche in presenza di cali di tensione della rete elettrica.

Pompe Comet, il delle nostre

La pompa è il cuore dell'idropulitrice, come azienda **leader** nella progettazione e costruzione di pompe per l'agricoltura e l'industria affidarsi ad un'idropulitrice Comet significa scegliere **un prodotto di qualità garantita**, completamente **prodotto in Italia** con un **know-how di altissimo valore**.





Più la pompa è performante, più l'idropulitrice sarà potente ed affidabile.

La gamma di idropulitrici Comet è stata progettata per soddisfare appieno ogni esigenza di pulizia ed igienizzazione sia domestica che professionale.

Ogni applicazione richiede requisiti specifici di potenza, pressione, temperatura e accessori, la nostra gamma spazia dall'utilizzo domestico a quello professionale-gravoso, assicurando per ogni impiego ottime prestazioni e una garanzia di durata ed affidabilità.


cuore pulsante idropulitrici



"Le pompe Comet garantiscono PRESTAZIONI ECCELLENTI e garanzia di LUNGA DURATA e AFFIDABILITÀ per qualsiasi utilizzo"


Pompe Comet, il cuore pulsa

AWD-K

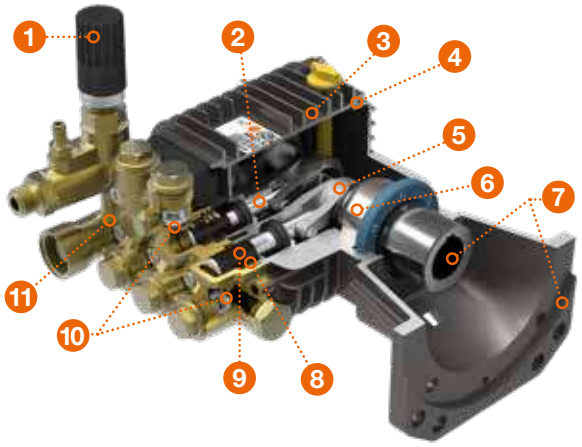


1. **Valvola di limitazione regolabile** con parti interne in acciaio inox e dotata di una valvola di non ritorno che garantisce affidabilità e protezione ugelli (ugello lancia ed eiettore chimico). Pressione zero in condizione di bypass. Eiettore detergente
2. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
3. **Carter alettato** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
4. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
5. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio o bronzo per una massima durata
6. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
7. **Albero cavo da 1" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
8. **Sistema doppie tenute top quality**
9. **Pistoni rivestiti in ceramica** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. **Valvole di ingresso e mandata in acciaio inox ad alta efficienza**, resistenti alla corrosione
11. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

BXD-G

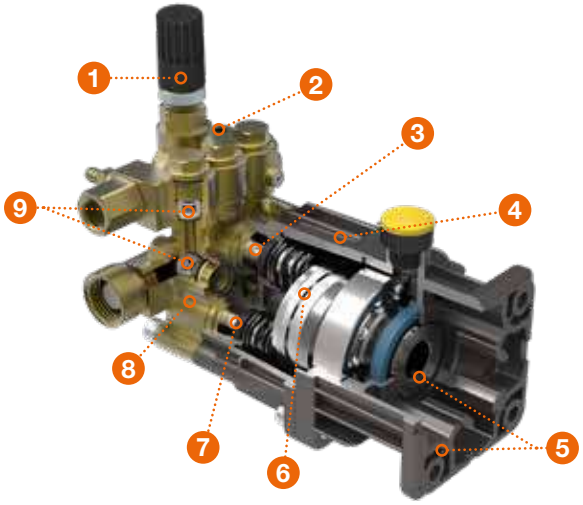

1. **Valvola di limitazione regolabile** con parti interne in acciaio inox e dotata di una valvola di non ritorno che garantisce affidabilità e protezione ugelli (ugello lancia ed eiettore chimico). Pressione zero in condizione di bypass. Eiettore detergente
2. **Sistema Easy-start** che permette al motore di avviarsi in qualsiasi condizione
3. **Sistema doppie tenute top quality**
4. **Carter alettato** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
5. **Albero cavo da 3/4" in acciaio** con **chiavetta integrata** e con **flangia** di accoppiamento per motori a benzina
6. **Cinematismo interno** con cuscinetti a sfera top quality che garantiscono affidabilità nel tempo e performance ottimale con alti rpm.
7. **Pistoni rivestiti in ceramica o in acciaio inox speciale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
8. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione
9. **Valvole di ingresso e mandata in acciaio inox ad alta efficienza**, resistenti alla corrosione


FW2

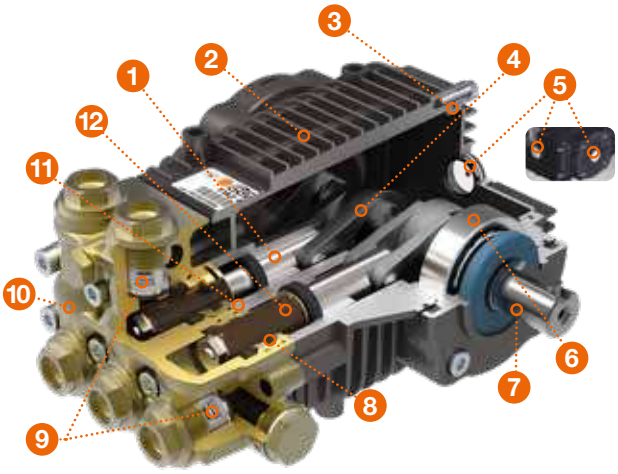

1. **Guida pistoni in acciaio inox temperato** (come pompe FW e HW)
2. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle integrate in lega di alluminio** (come pompe FW e HW)
5. **Doppio** visore **olio**
6. **Cuscinetti a rulli conici** top-quality **e sovradimensionati** con **coperchi** per aggiustamento precarico (come pompe RW)
7. › **Albero maschio Ø24** per accoppiamento con puleggia, riduttore o motore elettrico ad albero cavo
   › **Albero cavo da 1" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
   › **Albero cavo da 1"1/8 con flangia** di accoppiamento per motore elettrico Nema 182-184TC
   › **Albero cavo Ø25 con flangia** di accoppiamento per motori a benzina con riduttore
   › **Alberi** come pompe RW
8. **Doppia tenuta con guarnizione Buna-tela a V** (per alta e bassa pressione) con lubrificazione intermedia e recupero del gocciolamento (come pompe FW e HW)
9. **Valvole di non ritorno** in acciaio inox ad alta efficienza (come pompe FW e HW)
10. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione (come pompe FW e HW)
11. **Ampia superficie di appoggio** degli anelli di tenuta sul carter
12. **Pistoni in ceramica integrale** (come pompe FW, HW, RW) con elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione


nte delle nostre idropulitrici

LW

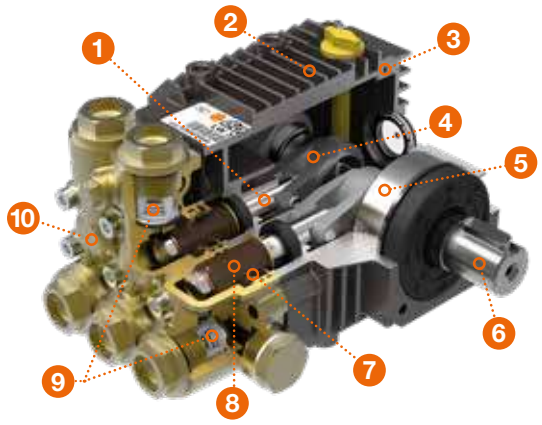


1. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
2. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio per una massima durata
5. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
6. › **Albero maschio Ø24** per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
   › **Albero cavo** Ø24 **o Ø28 con flangia** di accoppiamento per motori elettrici MEC
   › **Albero cavo da 5/8" con flangia** di accoppiamento per motore elettrico Nema 56C
   › **Albero cavo da 3/4" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
   › **Albero cavo Ø20 con flangia** di accoppiamento per motori a benzina con riduttore
7. **Sistema doppie tenute top quality**
8. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
9. **Valvole di ingresso e mandata in acciaio inox ad alta efficienza**, resistenti alla corrosione
10. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

ZW

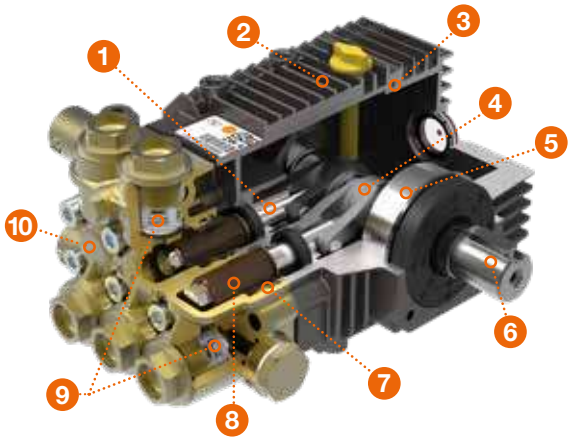


1. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
2. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio per una massima durata
5. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
6. › **ALBERO MASCHIO Ø24** per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
   › **ALBERO CAVO Ø28 CON FLANGIA** di accoppiamento per motori elettrici MEC
   › **ALBERO CAVO da 3/4" o 1" CON FLANGIA di accoppiamento** per motori a benzina
7. **Sistema doppie tenute top quality**
8. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
9. **Valvole di ingresso e mandata** in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
10. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

ZW-K

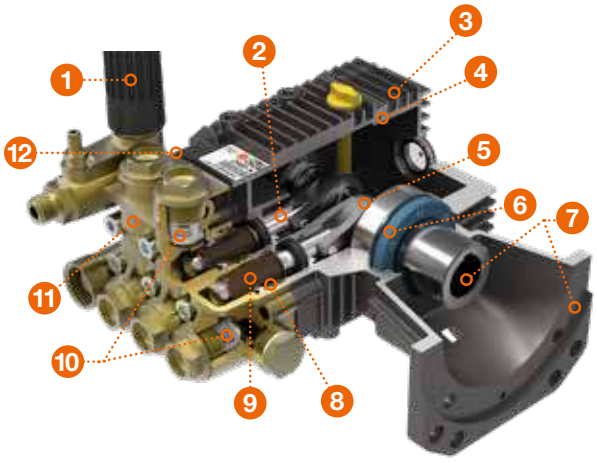

1. **Valvola di limitazione regolabile** con parti interne in acciaio inox e dotata di una valvola di non ritorno che garantisce affidabilità e protezione ugelli (ugello lancia ed eiettore chimico). Pressione zero in condizione di bypass. Eiettore detergente fisso e regolabile
2. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
3. **Carter alettato reversibile** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
4. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
5. **Bielle forgiate** integrate in lega di alluminio per una massima durata
6. **Cinematismo interno** con cuscinetti sovradimensionati top quality che garantiscono una lunga durata
7. › **Albero maschio Ø 24**, per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
   › **Albero cavo da 1" con flangia** di accoppiamento per motori a benzina
8. **Sistema doppie tenute top quality**
9. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. **Valvole di ingresso e mandata** in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
11. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione
12. **Sistema Easy-start** che permette al motore di avviarsi in qualsiasi condizione (su ZW-K e ZWD-K 3540-4040)

Pompe PREMIUM top perfor



ESCLUSIVO SISTEMA NO-OIL-LEAK nel carter per ridurre al minimo l'usura della tenuta olio pistone (BREVETTATO)




ESCLUSIVO SISTEMA DI GUARNIZIONI Nuova tenuta doppia autolubrificante con speciali guarnizioni in buna-tela e anelli in bronzo per una durata eccezionale




ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA TRA TESTATA POMPA E CARTER che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni, lasciando fuoriuscire l'acqua (BREVETTATO)

RW

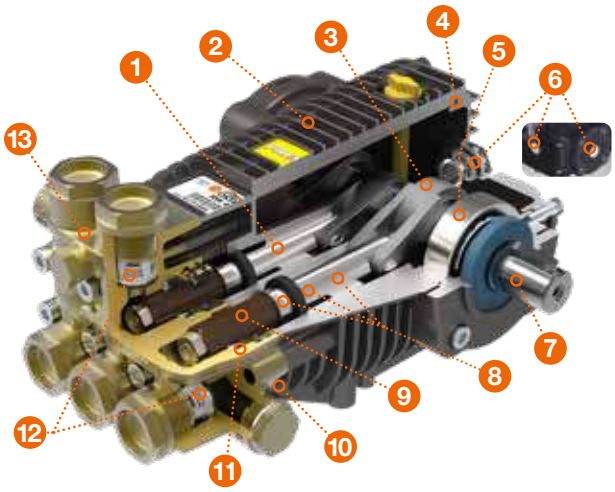

1. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
2. **Carter alettato** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
3. **Bielle** integrate in lega di alluminio
4. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
5. **Cuscinetti a rulli conici** top-quality **e sovradimensionati** con **coperchi** per aggiustamento precarico
6. **Doppio** visore **olio**
7. › **ALBERO MASCHIO Ø24** per accoppiamento con puleggia o motore elettrico ad albero cavo
   › **ALBERO CAVO DA 1"1/8" CON FLANGIA** di accoppiamento per motore elettrico Nema 182-184 TC
   › **ALBERO CAVO Ø25 CON FLANGIA** di accoppiamento per motori a benzina con riduttore
8. **Esclusivo sistema di tenuta olio nel carter** per ridurre al minimo l'usura dei pistoni
9. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. **Esclusivo sistema di tenuta tra testata pompa e carter** che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni pur lasciando fuoriuscire l'acqua
11. **Esclusivo sistema di guarnizioni**
    › **Alta pressione:** guarnizioni top-quality autolubrificanti in grafite intrecciata
    › **Bassa pressione:** guarnizioni speciali in buna-tela con anelli antiestrusione
12. **Valvole di ingresso e mandata** in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
13. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione

SW-TW

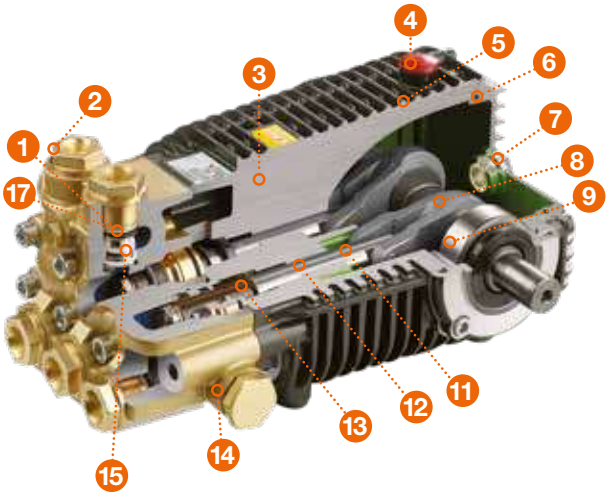


1. **Sede valvola incapsulata con o-ring e anello anti-estrusione** per i modelli TW con pressione da 275 bar / 4000 p.s.i
2. **Testata in ottone** forgiato **ad alta** resistenza
3. **Carter: in lega di alluminio pressofuso** con trattamento di anodizzazione anti-corrosione
4. **Asta di livello con sfiato olio**
5. **Carter completamente circondato** da grandi alette per un efficiente raffreddamento dell'olio e una drastica riduzione della temperatura di esercizio
6. **Sistema di tenute** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
7. **Doppio visore**
8. **Bielle** in due pezzi in lega di alluminio I modelli specifici montano bielle in due pezzi in lega di alluminio ad alta resistenza
9. **Cuscinetti** a rulli conici premium quality sovradimensionati
10. **Albero maschio Ø 24 e Ø 30** per applicazioni su motori elettrici o riduttori
11. **Guide pistoni** in acciaio inox con trattamento termico
12. **Esclusivo sistema di tenuta olio nel carter** per ridurre al minimo l'usura delle tenute olio pistoni (PATENT PENDING)
13. **Esclusivo sistema di guarnizioni** Nuova tenuta doppia autolubrificante con speciali guarnizioni in buna-tela e anelli in bronzo per una durata eccezionale
14. **Esclusivo sistema di tenuta tra testata pompa e carter** che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni pur lasciando fuoriuscire l'acqua (PATENT PENDING)
15. **Pistoni** in ceramica integrale
16. **Valvole di non ritorno** in acciaio inox ad alta efficienza
17. **I tappi valvole** hanno la sede O-Ring incassata nella testata pompa. O-ring rinforzato con anello antiestrusione per evitarne la fuoriuscita in caso di pressione molto elevata (TW)

mance con tecnologia brevettata

Pompe della serie Xtreme

TW › TWS 500 bar - 600 bar - 700 bar

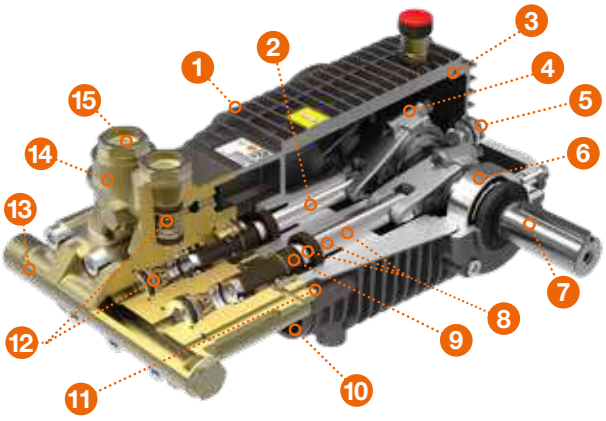

1. **Carter alettato** per basse temperature dell'olio. Realizzato in lega di alluminio pressofuso con trattamento di anodizzazione per la protezione delle superfici
2. **Guida pistoni in acciaio inox temperato**
3. **Sistema di tenute olio** tra carter e coperchio posteriore con O-Ring
4. **Bielle in lega speciale di alluminio** realizzate in due pezzi
5. **Visore livello olio**
6. **Cuscinetti a rulli conici** top-quality **e** sovradimensionati **con coperchi** per aggiustamento precarico
7. › **Albero maschio Ø 24-30**, per accoppiamento con puleggia, riduttore o motore elettrico ad albero cavo
8. **Esclusivo sistema di tenuta olio nel carter** per ridurre al minimo l'usura dei pistoni
9. **Pistoni in ceramica integrale** per una resistenza superiore alla corrosione e all'abrasione
10. **Esclusivo sistema di tenuta tra testata pompa e carter** che impedisce alla polvere e alla sporcizia di penetrare dove lavorano i pistoni pur lasciando fuoriuscire l'acqua
11. **Esclusivo sistema di guarnizioni**
    › **Alta pressione:** guarnizioni speciali top-quality in buna-tela con anelli antiestrusione
    › **Bassa pressione:** guarnizioni speciali in buna-tela con anelli antiestrusione
12. **Valvole di ingresso e mandata** in acciaio inox ad alta efficienza, resistenti alla corrosione
13. **Collettore di aspirazione amovibile** per facilitare l'ispezione delle valvole di non ritorno
14. **Testata in ottone forgiato** con elevata resistenza meccanica e alla corrosione
15. **Tappo valvole di mandata**


TW 500


TW 600 NICKEL


TW 700 NICKEL


TW 700 S.S.

HPP ETH



- Pompa volumetrica a tre pistoni in linea
- Carter simmetrico dotato di fissaggi sopra e sotto per sporgenza albero destra o sinistra
- Cuscinetti di supporto albero a rulli conici ampiamente sovradimensionati per una lunga durata
- Valvole aspirazione mandata in acciaio inox a contatto sferico
- Nuove guarnizioni ad alta affidabilità con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione
- Corpo pompa in lega d'alluminio
- Testata in ottone nichelato
- Albero ad eccentrici in acciaio temprato
- Lubrificazione a sbattimento
- Bielle speciali in lega antisfregamento
- Pistone di guida in acciaio inox
- Pistoni tuffanti in ceramica integrale
- Gabbia valvole in acciaio inossidabile
- Doppio visore olio

HPP ETV



- Pompa volumetrica a tre pistoni in linea
- Carter simmetrico dotato di fissaggi sopra e sotto per sporgenza albero destra o sinistra
- Cuscinetti di supporto albero a rulli conici ampiamente sovradimensionati per una lunga durata
- Valvole aspirazione mandata in acciaio inox
- Guarnizioni ad alta affidabilità con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione
- Corpo pompa in lega d'alluminio
- Testata in acciaio inox
- Albero ad eccentrici in acciaio temprato
- Lubrificazione a sbattimento
- Bielle speciali in lega antisfregamento
- Pistone di guida in acciaio inox
- Pistoni tuffanti con apporto di carburo di tungsteno
- Gabbia valvole in acciaio inossidabile
- Doppio visore olio





BLUE SERIES COMMERCIAL

PULIZIA PERFETTA IN AMBITO DOMESTICO

Lavaggio domestico di biciclette, moto. Per chi vuole lavare il proprio mezzo ottenendo risultati apprezzabili

Lavaggio e manutenzione ordinaria di piccole imbarcazioni da residui di sabbia, alghe, sporco, acqua salata

Pulizia di piscine, anche nei punti più difficili da raggiungere e sulle superfici ruvide antiscivolo

Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio di arredi esterni o di superfici in legno

Pulizia di muretti, cancellate, facciate, finestre, garage, lavaggio di piastrelle in ceramica. Per rimuovere muschi e sporco ostinato

KRM
EXTRA



Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia



Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore

PT 03 BRUSH



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	29,5 x 26,5 x 60
QUANTITÀ BANCALE	36
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 81 x 192
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	396 / 632 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	900 / 1320* (900 / 1524*)

* Caricato a terra

Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36044-00024	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36044-00024
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	**00080-01072**	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	**10002-09522**	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36044-00024
Coget	0,95 arancio	60	**00080-01209**	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36044-00024
Coget	1,025 verde	60	**00080-01211**	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36044-00024
Coget	15	40	**10002-04497**	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36044-00024
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - 1/4"	**00014-00498**	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette	20	20	**00080-00940**	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36044-00024
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36044-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	20	20	**00080-00942**	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	**00058-00646**	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36044-00024
M22x1,5 F - Ø15	M22x1,5 M - Ø15	6	**10002-04041**	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36044-00024
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	**10001-10804**	



KRS
EXTRA




Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia




Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore

PT 03 BRUSH

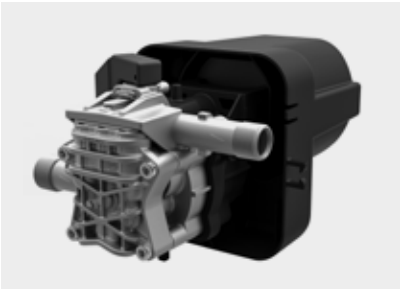

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile

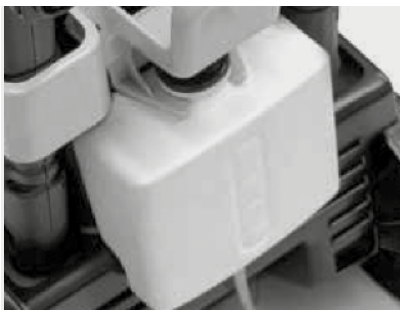

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote con rivestimento in gomma

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	38 x 30 x 57
QUANTITÀ BANCALE	24
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 183
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	264 / 456 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	600 / 960* (600 / 1086*)

* Caricato a terra

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICI	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36040-00161	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36040-00161
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	**00080-01072**	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	**10002-09522**	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36040-00161
Coget	1,05 nero	60	**00080-01216**	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36040-00161
Coget	1,025 verde	60	**00080-01211**	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36040-00161
Coget	15	40	**10002-04497**	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36040-00161
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	**00014-00498**	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette	20	20	**00080-00940**	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36040-00161
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36040-00161
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	20	20	**00080-00942**	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	**00058-00646**	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36040-00161
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	**10002-04041**	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36040-00161
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	**10001-10804**	


GIULIETTA
593MH

KRX
PLUS

WPS SYSTEM

ENERGY SAVING -50% soft

ENERGY SAVING -25% medium

MAX POWER +100% hard

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia


Tubo in gomma R1 1/4



Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica



PT 03 BRUSH

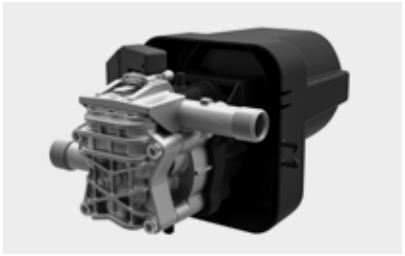

WPS SYSTEM

Seleziona il programma di lavaggio



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- WPS system
- Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm con rivestimento in gomma
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36051-00038	KRX 1450 Plus	PT 03 Brush	1	230	50	160	16	500	2,5	0,7	8,6	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36051-00038
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	**00080-01072**	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	**10002-09522**	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36051-00038
Coget	1,0 azzurro	60	**00080-01210**	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36051-00038
Coget	1,1 verde	60	**00080-01220**	



Ugello fisso a ventaglio ECO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36051-00038
Coget	1,2 rosso	40	**10002-04464**	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36051-00038
Coget	15	40	**10002-04497**	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36051-00038
M 22x1,5 - Ø15	Coget M	8m - R1 1/4"	**00014-00517**	

DOTAZIONE STANDARD



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette	20	20	**00080-00940**	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36051-00038
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36051-00038
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	20	20	**00080-00942**	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	**00058-00653**	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	**00058-00646**	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	**00058-00654**	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36051-00038
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	**10001-09129**	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36051-00038
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	**10001-10804**	


KRX 1450
COMET



KLS
EXTRA

INDUCTION MOTOR POWERED

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore




MTP PT 03

Pompa con testata in alluminio



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile

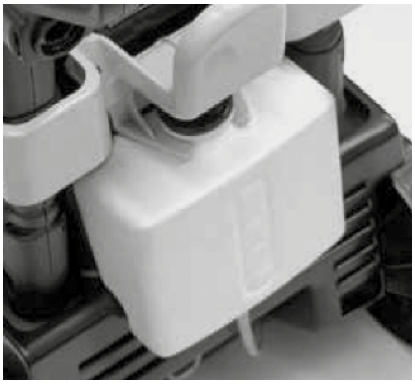

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra



Facilità di movimento grazie a due ruote con rivestimento in gomma

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36052-00009	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	13,5	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36052-00009
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	**00080-01072**	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	**10002-09522**	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36052-00009
Coget	1,05 nero	60	**00080-01216**	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36052-00009
Coget	1,025 nero	60	**00080-01215**	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36052-00009
Coget	15	40	**10002-04497**	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36052-00009
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	**00014-00498**	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette	20	20	**00080-00940**	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36052-00009
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36052-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	20	20	**00080-00942**	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	**00058-00653**	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	**00058-00646**	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	**00058-00654**	



Kit prolunga tubo


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36052-00009
M22x1,5	M22x1,5	6	**10002-04041**	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36052-00009
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	**10001-10804**	





KLS GOLD

EXTRA · PLUS

INDUCTION MOTOR POWERED

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione






Avvolgitubo in pressione

MTP PT 03 GOLD

Pompa con testata in ottone



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile

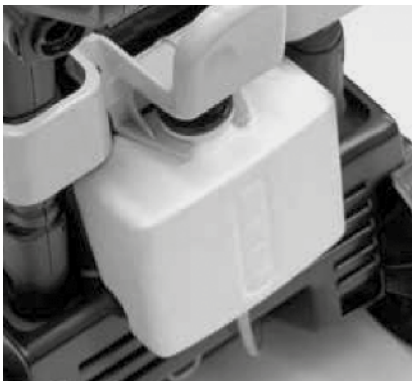



Facilità di movimento grazie a due ruote con rivestimento in gomma

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in ottone
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo in pressione integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36052-00038	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
36052-00039	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36052-00038	36052-00039
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	207	**00080-01122**		



Lancia con ugello regolabile/schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	440	028	**10002-04131**		
M22x1,5 M	440	025	**10002-04132**		



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	430	028	**10002-04130**		



Kit tubo mandata 8 mt

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	**00080-02209**		



Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico (8 mt)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - R1 1/4	**00080-02208**		



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00038	36052-00039
Attacco rapido baionette	20	20	**00080-00940**		



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36052-00038	36052-00039
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36052-00038	36052-00039
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5	300 / 500	035	**10002-03426**		



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36052-00038	36052-00039
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	**10001-10804**		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**		



Sonda spurgatubi


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	6	6 ÷ 9	**00058-00655**		
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	**00058-00656**		



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	**10002-04041**		
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	**10002-04144**		


KLS 1680
COMET



KS · KS GOLD

CLASSIC · EXTRA

INDUCTION MOTOR POWERED

made in ITALY



Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice



SU VERSIONI CLASSIC
Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

MTP KSR GOLD (pompa con testata in ottone)



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	46 x 37 x 93
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288



Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni

CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.
- KS 1700 dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt
- Manometro
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protettore amperometrico a riarmo manuale
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36006-00001	KS 1700 Gold Classic	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	32 x 38 x 89
36006-00008	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36006-00001	36006-00008
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	255	**00080-01007**		



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	570	033	**10002-03667**		



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	36006-00001	36006-00008
M4	033	60	**00080-01323**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	570	03	**10002-03849**		



Kit tubo mandata (con avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4'' F	8	**10002-03396**		
G 1/4'' F	G 1/4'' F	10 - R1 1/4"	**10002-03419**		

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36006-00001	36006-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36006-00001	36006-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36006-00001	36006-00008
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M 22x1,5 M	570	03	**10002-03849**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	**10002-03426**		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36006-00001	36006-00008
M 22x1,5 M	20	20	**00080-00927**		



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36006-00001	36006-00008
M 22x1,5 M	20	20	**00080-00926**		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**		



Kit tubo lancia lavapavimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**00058-00626**		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**00058-00627**		



Kit tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22X1,5 M - Ø15	G 1/4'' F	8 - R1 1/4"	**10002-03411**		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
M22X1,5 M - Ø15	M22X1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	**10002-04144**		
G 1/4"M	G 1/4"F	10 - R1 1/4"	**10002-03718**		




Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36006-00001	36006-00008
R1 1/4"	10	G 1/4" F	**00080-01437**		



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36006-00001	36006-00008
13	19	2,5	**00014-00114**		



KT GOLD

CLASSIC · EXTRA

INDUCTION MOTOR POWERED

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione





Maniglia supplementare per il sollevamento dell'idropulitrice

MTP KTR GOLD

Pompa con testata in ottone



SU VERSIONI EXTRA

Dotazione con avvolgitubo



Pratico alloggiamento della pistola della lancia





Facilità di movimentazione grazie alle due ruote di grandi dimensioni (Ø 250 mm)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	47 x 36 x 69
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 221
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	216
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	432

CARATTERISTICHE GENERALI

- Avvolgitubo (solo Extra) collocato nella parte inferiore della idropulitrice con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro
- Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno
- Kit aspirazione detergente da serbatoio esterno (su richiesta)
- Vano posteriore per collocare il cavo elettrico
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36014-00005	KT 1750 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	22	40 x 41 x 91
36014-00001	KT 1800 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	160	16	550	2,7	1	22	40 x 41 x 91
36014-00003	KT 1900 Gold Classic	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	22	40 x 41 x 91
36014-00006	KT 1750 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91
36014-00002	KT 1800 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	550	2,7	1	25	40 x 41 x 91
36014-00004	KT 1900 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	255	**00080-01007**						



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	**10002-03551**						
M22x1,5 M	570	033	**10002-03667**						
M22x1,5 M	570	035	**10002-03625**						



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	°C	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M4	028	60	**00080-01321**						
M4	033	60	**00080-01323**						
M4	035	60	**00080-01325**						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	**10002-03742**						
M22x1,5 M	570	033	**10002-03655**						



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M 22x1,5 M	5	20	**00080-00926**						



Tubo in gomma con rinforzo metallico

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	**10002-04730**						
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 5/16"	**10002-03780**						
G 3/8'' F	G 1/4'' F	12 - R1 5/16"	**10002-03727**						

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**						



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**						



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	**10002-03742**						
M22x1,5 M	570	033	**10002-03655**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	300 / 500	035	**10002-03426**						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**						



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	20	20	**00080-00926**						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**00058-00626**						
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**00058-00627**						
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	**00058-00629**						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 1/4"	**10002-04144**						



Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 12 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
R1-5/16"	12	G 1/4" F	**00080-01454**						




Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
Ø 13	Ø 19	2,5	**00014-00114**						



Kit tappo aspirazione regolazione detergente

CODICE	MODELLI COMPATIBILI					
	36014-00005	36014-00001	36014-00003	36014-00006	36014-00002	36014-00004
10002-04344						



KLX 1900 GOLD

EXTRA

INDUCTION MOTOR POWERED

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



Pratico avvolgitubo in pressione



MTP KXR GOLD

Pompa motore assiale con pistoni in acciaio inox, testata in ottone, doppia tenuta idraulica



La maniglia orizzontale facilita il sollevamento, consentendone così il trasporto



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	93 x 43 x 51
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	95 x 131 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	120
N. MACCHINE IN BOX DA 40'	252
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	252

Ruote (Ø 175 mm)



Interruttore rotativo comodo e funzionale per una facile accensione e spegnimento



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motopompa assiale KXR GOLD con pistoni in acciaio inox, testata in ottone, doppia tenuta idraulica
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Dispositivo Total Stop Istantaneo
- Ruote Ø 175 mm per facilitare la movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Portacavo di alimentazione
- Portaccessori
- Maniglia ergonomica
- Avvolgitubo in pressione con tubo da 10 m
- Protezione termica motore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
36091-00023	KLX 1900 GOLD Extra	KXR Gold	1	230	50	180	18	540	2,8	40	26	39 x 39 x 95

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36091-00023
30	M22x1,5 M	M22x1,5 F	207	**00080-02541**	



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	540	030	**00080-02804**	



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36091-00023
M4	030	60	**00080-00202**	



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	500	035	**00080-02982**	



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36091-00023
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	**00080-02389**	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36091-00023
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36091-00023
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**	



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5	300 / 500	035	**10002-03426**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**	



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	20	20	**00080-00926**	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**	



Sonda spurgatubi


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36091-00023
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**00058-00626**	
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**00058-00627**	



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36091-00023
Ø 13	Ø 19	2,5	**00014-00114**	


MANITOU
6
ESK
COMET



KSX GOLD

CLASSIC · EXTRA · PLUS

INDUCTION MOTOR POWERED

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI




Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione

SU VERSIONI CLASSIC
Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore



Motopompe con testate in ottone e pistoni in acciaio inox. Valvola di regolazione integrata su KXR

MTP PT03 GOLD · KSX 1850

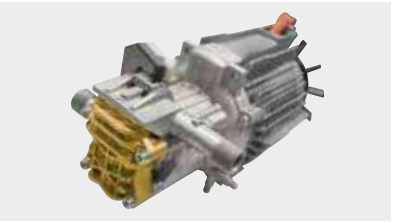

MTP KXR GOLD · KSX 1950



Ruote (Ø 200 mm) con assale in acciaio

Serbatoio del detergente con indicatore di livello visibile dall'esterno



KSX GOLD CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	39 x 39 x 71
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 225
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	414

KSX GOLD EXTRA - PLUS

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	43 x 101 x 42
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 100 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	80
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	176

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote Ø 200 mm per facilitare la movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Serbatoio detergente con livello visibile esternamente
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Motopompa PT03 con testata in ottone e pistoni in acciaio inox su KSX 1850
- Motopompa KXR con testata in ottone, pistoni in acciaio inox e valvola di regolazione professionale integrata su KSX 1950
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore On/off rotativo
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36039-00029	KSX 1850 Gold Classic	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	23	35 x 40 x 96
36039-00030	KSX 1850 Gold Extra	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	25	35 x 40 x 96
36087-00022	KSX 1950 Gold Classic	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	28	35 x 40 x 96
36087-00023	KSX 1950 Gold Extra	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96
36087-00024	KSX 1950 Gold Plus	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	207	**00080-01122**					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**					



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	570	030	**10002-03538**					
M22x1,5 M	570	033	**10002-03667**					
M22x1,5 M	570	035	**00080-01749**					



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M4	030	60	**00080-00202**					
M4	033	60	**00080-00247**					
M4	035	60	**00080-00251**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	570	033	**10002-03655**					
M22x1,5 M	570	037	**10002-03633**					
M22x1,5 M	570	037	**00080-01750**					



Kit tubo gomma mandata (avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	**10002-04137**					
G 3/8'' F	G 1/4'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00256**					

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	570	033	**10002-03655**					
M22x1,5 M	570	037	**10002-03633**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5	300 / 500	035	**10002-03426**					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**					



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	20	20	**00080-00926**					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**00058-00626**					
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**00058-00627**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	**10002-04144**					
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	**10002-03718**					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36039-00029	36039-00030	36087-00022	36087-00023	36087-00024
Ø 13	Ø 19	2,5	**00014-00114**					


COMET
K260



BLUE SERIES PROFESSIONAL

MODELLI PROFESSIONALI CHE GARANTISCONO PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO

Pulizia di piscine, anche nei punti più difficili da raggiungere


Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio arredi esterni e superfici in legno

Pulizia di muretti, cancellate, facciate, finestre, garage, lavaggio di piastrelle in ceramica

Pulizia, manutenzione e lavaggio di tetti e grondaie

Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo

Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro



K 200

CLASSIC · EXTRA

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione

SU VERSIONI CLASSIC
Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore





Motopompa con testata in ottone e pistoni in acciaio inox (GXR) o in ceramica (AXR) con valvola e manometro



K 200 CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

K 200 EXTRA

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

Utilizzabile in verticale o in orizzontale



Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm)



Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione
+15% PERFORMANCE EFFETTIVE



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 220 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione **+15% PERFORMANCE EFFETTIVE**
- Motopompa GXR con testata in ottone e pistoni in acciaio inox (modelli monofase); motopompa AXR con testata in ottone e pistoni in ceramica (modelli trifase)
- Motore a 2 poli (2800 giri/min)
- Valvola di regolazione professionale integrata + manometro
- Dispositivo Total Stop
- Pompa **autoadescante** con dispositivo EASY START
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale gravoso

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36017-00225	K 200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	37	54 x 44 x 94
36017-00226	K 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	47	54 x 44 x 94
36017-00227	K 200 12/130 M Classic	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	37	54 x 44 x 94
36017-00228	K 200 12/130 M Extra	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	47	54 x 44 x 94
36017-00229	K 200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	40	54 x 44 x 94
36017-00230	K 200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	50	54 x 44 x 94

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	207	**00080-01122**		●		●	●	●
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	207	**00080-01132**	●		●		●	●



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	255	**00080-01009**	●	●	●	●		



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05315**						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	°C	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	20	40	**10002-17158**						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	∠	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
1/4'' NPT M	033	15	**00080-01383**			●	●		
1/4'' NPT M	045	15	**00080-01369**	●	●			●	●



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1.5 M	500	033	**00080-05281**				●		
M22x1.5 M	500	045	**00080-05283**		●				●

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4'' F	10-R1 1/4"	**10002-04152**						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10-R1 1/4"	**00014-00276**						
G 3/8'' F	G 3/8'' F	15-R1 1/4"	**00014-00224**						



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
Ø15	G 3/4" F	50	**00009-02402**						

ACCESSORI



Lancia angolata con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	**10002-03553**						



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**						



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
15	G 1/4"M	M22x1,5 F	310	**00080-01147**						
15	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01065**						



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1.5 M	500	033	**00080-05281**						
M22x1.5 M	500	045	**00080-05283**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	500	030	**10002-03400**						
M22x1,5 M	500	060	**10002-16734**						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	30	20	**00080-00924**						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**						



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1.5 F - Ø14	M22x1.5 M - Ø14	2.1	**10002-04480**						



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	Ø	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**						



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**						




Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
-	-	10	**00009-01146**						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	**10002-03398**						



K 250 • K 260

CLASSIC · EXTRA

TSR

SELF-PRIMING PUMPS
(solo per K 250)

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



LW-K 250
K 250



ZW-K
K 260

Pompe autoadescanti Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone. Doppio pressostato. Valvola di regolazione inglobata

SU VERSIONI CLASSIC
Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore





Motore 7,5 HP raffreddato ad acqua (K 260)



LED indicatore presenza rete (luce fissa), allarme microperdite (luce lampeggiante) e mancanza acqua



Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione
+15% PERFORMANCE EFFETTIVE



Utilizzabile in verticale o in orizzontale



Ruote di grande dimensioni (Ø 255 mm)



K 250 / K 260 CLASSIC

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

K 250 / K 260 EXTRA

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione
- Pompe **autoadescanti** Comet LW-K 250 (K 250) e ZW-K (K 260) con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone. Doppio pressostato. Valvola di regolazione inglobata. Manometro integrato
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura (modelli K 250)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min - 7,5 HP) raffreddato ad acqua (modelli K 260)
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Dispositivo EASY START modelli monofase
- Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata
- Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 255 mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati
- Lancia schiumogena professionale per erogazione detergente in alta pressione **+15% PERFORMANCE EFFETTIVE**
- Lance in acciaio inox per un'alta resistenza alla corrosione
- Interruttore rotativo ON/OFF
- Protezione termica motore a riarmo manuale (monofase)
- Protezione termica motore con relè termico (trifase)
- Valvola termostatica - protezione da sovratemperatura acqua (modelli K 260)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36154-00001	K 250 10/150 M Classic	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	40	54 x 44 x 97
36154-00002	K 250 10/150 M Extra	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	40	54 x 44 x 97
36154-00003 ●	K 250 11/160 M Classic	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	40	54 x 44 x 97
36154-00004 ●	K 250 11/160 M Extra	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	50	54 x 44 x 97
36154-00007	K 250 13/190 T Classic	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	330÷780	5,5	4,0	5,0	40	54 x 44 x 97
36154-00008	K 250 13/190 T Extra	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	5,0	50	54 x 44 x 97
36154-00005	K 250 15/170 T Classic	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	300÷900	5,5	4,0	5,0	40	54 x 44 x 97
36154-00006	K 250 15/170 T Extra	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	50	54 x 44 x 97
36154-00009 ●	K 260 15/210 T Classic	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360÷900	7,5	5,5	6,7	40	54 x 44 x 97
36154-00010 ●	K 260 15/210 T Extra	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360÷900	7,5	5,5	6,7	50	54 x 44 x 97

● Richiede rete elettrica monofase da 4 kW
● Motore elettrico con raffreddamento ad acqua (temperatura max 50°C)

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI									
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05278**	■		■		■		■		■	



Pistola GH 275 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI									
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
15	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05313**		■		■		■		■		■

Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05315**	■		■		■		■		■	



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**00080-05316**		■		■		■		■		■



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	Ø		CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
1/4'' NPT M	037	15	**00080-01386**	■	■								
1/4'' NPT M	040	15	**00080-01368**			■	■						
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**					■	■			■	■
1/4'' NPT M	052	25	**00080-01405**							■	■		



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	700	033	**00080-05285**		■								
M22x1.5 M	700	040	**00080-05286**				■						
M22x1.5 M	700	045	**00080-05287**						■				■
M22x1.5 M	700	053	**00080-05288**								■		

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**										
G 3/8'' F	G 3/8'' F	15 - R1 1/4"	**00014-00224**										



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	l/min	l.	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	20	1	**10002-03395**										

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mesh	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
Ø15	G 3/4" F	50	**00009-02402**										



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**										



Pistola GH 275 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI									
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
15	G 3/8"M	M22x1.5 F	310	**00080-05313**										



Lancia angolata inox con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05279**										



Lancia angolata inox con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	1/4" NPT F	700	**00080-05280**										



Lancia angolata inox con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	500	033	**00080-05281**										
M22x1.5 M	500	040	**00080-05282**										
M22x1.5 M	500	045	**00080-05283**										
M22x1.5 M	500	053	**00080-05284**										



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	700	035	**10002-03526**										
M22x1.5 M	700	040	**10002-03528**										
M22x1.5 M	700	045	**10002-03530**										
M22x1.5 M	700	050	**10002-03532**										



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	mm	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	500	040	**10002-03401**										
M22x1.5 M	500	060	**10002-16734**										



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	bar	l/min	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	30	20	**00080-00924**										



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	bar	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	210	035	**10002-03346**										



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	Ø	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 F - Ø14	M22x1.5 M - Ø14	2.1	**10002-04480**										



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	m	l/min	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**										



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	mm	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**										



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	Ø		CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**										



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**										




Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	bar	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
-	-	10	**00009-01146**										



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI									
IN	OUT	m	CODICE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00007	36154-00008	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M - Ø14	M22x1.5 F - Ø14	8 - R1/4"	**10002-03398**										



K PREMIUM MOBILE

PREMIUM

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Estrema praticità grazie alla favorevole posizione del baricentro







RW PREMIUM
Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone

VERSIONE CON AVVOLGITUBO SU RICHIESTA



VERSIONE STATIC SU RICHIESTA



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	79 x 50 x 71
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 80 x 220
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	84
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	168

Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa
- Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato
- Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Interruttore rotativo
- Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico
- Protezione termica del motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
						MAX		WORK		WORK						
36012-00006	K PREMIUM MOBILE 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00007	K PREMIUM MOBILE 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00008	K PREMIUM MOBILE 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00009	K PREMIUM MOBILE 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00010	K PREMIUM MOBILE 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
36012-00011	K PREMIUM MOBILE 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	530÷1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
40	G 3/8"M	M22x1,5 F long	400	**00080-01104**						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	**10002-03592**						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
1/4'' NPT M	040	25	**00080-01373**						
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**						
1/4'' NPT M	055	25	**00080-01378**						
1/4'' NPT M	075	25	**00080-01384**						
1/4'' NPT M	080	25	**00080-01385**						



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**						

ACCESSORI




Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**						
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**						
M22x1,5 M	560	055	**10002-03514**						
M22x1,5 M	560	080	**10002-03612**						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
1/4'' NPT F	60	50	**00080-01247**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	500	040	**10002-03401**						
M22x1,5 M	500	060	**10002-16734**						
M22x1,5 M	500	080	**10002-03588**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	300 / 500	055	**10002-03485**						
M22x1,5 M	300 / 500	090	**10002-03486**						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	30	20	**00080-00925**						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**						
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**						
M22x1,5 M	700	055	**10002-03534**						
M22x1,5 M	700	080	**10002-03687**						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**						



Kit avvolgitubo girevole

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
R1-5/16"	15	G 3/8"F	**00080-01447**						
R2-3/8"	15	G 3/8"F	**00080-01449**						



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**						



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
R1-5/16"	20	G 3/8" F	**10001-00950**						
R2-5/16"	20 - BLU	G 3/8" F	**10001-00977**						



Kit Static completo di telaio e fissaggio a muro con avvolgitubo automatico INOX AV1100

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
R2-5/16"	20	G 3/8" F	**10001-00966**						

Kit Mobile completo di telaio supporto, manico e kit ruote

CODICE	MODELLI COMPATIBILI					
	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
10001-00952						



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36012-00006	36012-00007	36012-00008	36012-00009	36012-00010	36012-00011
G 3/8'' M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**						


Ksteel
KsteelXL TS
COMET



K STEEL SERIES

STRUTTURA IN ACCIAIO ED ESTREMA MANEGGEVOLEZZA, RESISTENTI ANCHE PER LE CONDIZIONI DI LAVAGGIO PIÙ GRAVOSE

Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo

Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro


Rimozione di graffiti da muri e serrande

Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco

Lavaggio e igienizzazione macchinari, pulizia cisterne in acciaio per l'industria alimentare

Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore

● Solo i modelli: XTREME E K STEEL 1251/1501
● Solo i modelli: K STEEL ECO



K ELITE S

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



LW-K 250

Pompe autoadescanti Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone. Valvola di regolazione integrata



ZW-K



FW2

Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Valvola di regolazione flangiata



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138




Facile movimento grazie alle 2 grandi ruote pneumatiche anteriori (Ø 318 mm) e alle 2 ruote pivottanti posteriori

Valvola termostatica di serie



Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura per impieghi estremamente gravosi con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivottanti con freno)
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina
- Interruttore On/Off rotativo
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa (MAX)	bar MPa (WORK)	l/h (WORK)	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36156-00005	K ELITE S 6.15 15/170 T	LW-K 250	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	5,5 4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
36156-00003	K ELITE S 7.15 15/210 T	ZW-K	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360 ÷ 900	7,5 5,5	6,7	65	90 x 62 x 84
36156-00004	K ELITE S 8.21 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560 ÷ 1260	7,5 5,5	6,9	65	90 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05278**			



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**			



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05315**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**			
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**			
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**			



Valvola termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	°C	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 1/2" M	56	7 mm	**10002-01156**			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	**10002-04494**			



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**			
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	500	040	**10002-03401**			
M22x1,5 M	500	080	**10002-03588**			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	700	040	**10002-03781**			
M22x1,5 M	700	055	**10002-03485**			
M22x1,5 M	700	080	**10002-03791**			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**			
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**			
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**			



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	mesh	°C	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
25	10	60	**10002-00159**			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**			



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
-	Senza tubo	-	**00080-01467**			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01466**			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01524**			

K ELITE TS

1400

HOT WATER SEALS
Temperatura max acqua in ingresso 85°C

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



ZW-K

Pompa autoadescante Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testata in ottone. Valvola di regolazione integrata



FW2

Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Valvola di regolazione flangiata



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)



LED indicatori presenza rete e allarme manutenzione (luci fisse), allarme microperdite e mancanza acqua (luci lampeggianti)




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138



Facile movimento grazie alle 2 grandi ruote pneumatiche anteriori (Ø 318 mm) e alle 2 ruote pivottanti posteriori

Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura per impieghi estremamente gravosi con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivottanti con freno)
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Total Stop ritardato con doppio pressostato
- Pompe autoadescanti ZW e FW2 con guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale flangiata
- Pratiche maniglie retraibili per facilitare il sollevamento della macchina
- Quadro comandi con LED indicatori presenza rete e allarme manutenzione (luci fisse), allarme microperdite e mancanza acqua (luci lampeggianti)
- Filtro ingresso acqua in ottone con cartuccia in acciaio inox
- Interruttore On/Off rotativo
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	MAX bar MPa	WORK bar MPa	WORK l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36156-00006	K ELITE TS 6.15 15/170 T	ZW-K	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390 ÷ 900	5,5 4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
36156-00001	K ELITE TS 8.16 16/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350 ÷ 960	7,5 5,5	6,9	65	90 x 62 x 84
36156-00002	K ELITE TS 8.21 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560 ÷ 1260	7,5 5,5	6,9	65	90 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05278**			



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**			



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05315**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**			
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**			
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**			



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 1/2" F	G 1/2" F	50	**00070-00203**			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	**10002-04494**			



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**			
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	500	040	**10002-03401**			
M22x1,5 M	500	080	**10002-03588**			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	040	**10002-03781**			
M22x1,5 M	700	055	**10002-03485**			
M22x1,5 M	700	080	**10002-03791**			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**			
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**			
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**			



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	mesh	°C	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
25	10	60	**10002-00159**			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**			




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
-	Senza tubo	-	**00080-01467**			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01466**			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01524**			



K STEEL TS

HOT WATER SEALS
(escluso modello 10.21)

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY







ZW **FW2** **RW Premium**

Pompe Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



Motore raffreddato ad acqua con giunto elastico (modello 10.21)





Pratico supporto per la lancia schiumogena di serie



Quadro comandi con interruttore On/off rotativo, rilevatore di micro-perdite e Alert manutenzione ordinaria pompa

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138



Ruote di grandi dimensioni (Ø 300 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi

Piede antivibrante



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico grazie alla semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 300 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 9.15 / 9.21)
- Motore elettrico con rattreddamento ad acqua dotato di giunto elastico (modello 10.21)
- Pompe **autoadescanti** ZW e FW2 con guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale flangiata
- Pompa **autoadescante** RW Premium con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico
- Alert manutenzione ordinaria pompa
- Alert mancanza acqua
- Piede antivibrante
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36155-00001	K STEEL 3.11 TSR 11/130	ZW	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360÷720	3,0	2,2	2,9	55	96 x 51 x 100
36155-00002	K STEEL 6.15 TSR 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	4,8	57	96 x 51 x 100
36155-00003	K STEEL 7.15 TSR 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360÷900	7,5	5,5	6,7	60	96 x 51 x 100
36155-00006	K STEEL 8.16 TSR 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350÷960	7,5	5,5	6,9	65	96 x 51 x 100
36155-00004	K STEEL 8.21 TSR 21/160	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	7,5	5,5	6,9	65	96 x 51 x 100
36155-00008 ●	K STEEL 10.21 TSR 21/210	FW2	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490÷1260	10,0	7,5	8,9	65	96 x 51 x 100
36155-00005	K STEEL 9.15 TSR 15/230	RW Premium	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	96 x 51 x 100
36155-00007	K STEEL 9.21 TSR 21/180	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	96 x 51 x 100

● Motore elettrico con raffreddamento ad acqua (temperatura acqua max 60°C) con giunto elastico

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05278**								



Pistola GH301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**								



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**00080-05316**								



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
1/4'' NPT M	045	25	**00080-00304**								
1/4'' NPT M	050	25	**00080-00358**								
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**								
1/4'' NPT M	075	25	**00080-01384**								



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**								
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**								



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	l/min	lt	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**								

ACCESSORI




Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**								



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**								



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**								



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**								
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**								
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**								
M22x1,5 M	560	080	**10002-03612**								



Lancia angolata inox con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05279**								



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	**10002-04494**								



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	m	l/min	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**								
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**								



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	500	040	**10002-03401**								
M22x1,5 M	500	080	**10002-03588**								



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	700	040	**10002-03781**								
M22x1,5 M	700	050	**10002-03790**								
M22x1,5 M	700	080	**10002-03791**								



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**								



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**								



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	8 - R1 1/4"	**10002-03398**								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**								




Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
-	Senza tubo	-	**SU RICHIESTA**								
R1-5/16"	15	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**								
R2-3/8"	15	G 3/8"F	**SU RICHIESTA**								
R2-5/16"	15	G 3/8"F	**SU RICHIESTA**								
Senza tubo	-	-	**SU RICHIESTA**								
R1 1/4"	15	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**								



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**								



K STEEL XL TS

PREMIUM

HOT WATER SEALS
Temperatura max acqua in ingresso 85°C

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Quadro comandi On/off, rilevatore di micro-perdite e alert manutenzione ordinaria pompa

Valvola di regolazione professionale con manometro inox

Ruote pneumatiche ø 300 mm per uso gravoso



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico (solo modelli 10 hp)



RW Premium

Con pistoni in ceramica integrale con testata in ottone

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote pneumatiche di grandi dimensioni (ø 300 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Piedi antivibranti in gomma
- Filtro di aspirazione in ottone facilmente ispezionabile
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 litri con filtro integrato
- Pompa **autoadescante** RW Premium con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 9.15 - 9.21)
- Giunto elastico (modelli 10.15, 10.17, 10.22 e 10.28)
- TotalStop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico
- Alert manutenzione ordinaria pompa
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa (MAX)	bar MPa (WORK)	l/h (WORK)	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36020-00015	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3 400 50	230 23	30÷220 3÷22	330÷900	9,0 6,7	7,3	70	85 x 58 x 105
36020-00016	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3 400 50	180 18	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,7	7,3	70	85 x 58 x 105
* 36020-00017	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3 400 50	270 27	50÷260 5÷26	400÷900	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105
* 36020-00018	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105
* 36020-00019	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	490÷1260	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105
* 36020-00024	K STEEL XL 10.28 28/160 T	RW Premium	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	720÷1680	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105

* Motore con giunto elastico

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n. 2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8" M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01104**						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	**10002-03592**						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**						



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4'' NPT M	040	25	**00080-01373**						
1/4'' NPT M	043	15	**00080-01388**						
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**						
1/4'' NPT M	060	25	**00080-01379**						
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**						
1/4'' NPT M	10	25	**00080-01315**						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**						



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10	**10002-03404**						
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10	**10002-03562**						

DOTAZIONE STANDARD



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	**10002-04494**						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	**10002-04443**						



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 1/2" F	G 1/2" F	50	**00070-00081**						

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**						



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	560	040	**10002-03708**						
M22x1,5 M	560	045	**10002-03804**						
M22x1,5 M	560	060	**10002-03516**						
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**						
M22x1,5 M	560	10	**10002-03604**						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**						
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	**00058-00635**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	500	040	**10002-03401**						
M22x1,5 M	500	060	**10002-16734**						
M22x1,5 M	500	080	**10002-03588**						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	°C	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	20	60	**10002-03520**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	700	040	**10002-03781**						
M22x1,5 M	700	080	**10002-03791**						
M22x1,5 M	700	090	**10002-03486**						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03596**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**						



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
-	Senza tubo	-	**00080-01531**						
R1-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01533**						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01532**						



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	bar	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 3/8'' M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**						




Lancia lavaggio con attacco rapido, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	M 15x1 F	540	**10002-04087**						



Ugello ventaglio per lancia lavaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	°C	CODICE	36020-00015	36020-00016	36020-00017	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M 15x1 M	1,5	90	**10002-04499**						
M 15x1 M	2,0	90	**10002-04500**						



K STEEL ECO

PREMIUM

HOT WATER SEALS
Temperatura max acqua in ingresso 85°C

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



RW Premium



FW2

Pompe con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone (testata in nickel per RW)



A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 80
QUANTITÀ BANCALE	4
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 175
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	44
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	92



Ruote di grandi dimensioni con rivestimento in gomma antitraccia



Manometro in acciaio inox

CARATTERISTICHE GENERALI

- Manico dotato di supporti per l'alloggiamento della pistola, della lancia, del cavo di alimentazione e del tubo mandata
- Guarnizioni ad acqua calda
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)
- Motore elettrico asincrono trifase 4 poli (1400 giri/min)
- Esclusivo sistema di accoppiamento pompa-motore per uso intensivo
- Valvola di regolazione flangiata professionale
- Teleruttore
- Telaio e carena in acciaio inox
- Protezione termica del motore elettrico
- Total Stop ritardato
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36002-00045	K STEEL ECO 809	FW2	3	400	50	150	15	30÷135	3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	67	62 x 90 x 84
36002-00046	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84
36002-00047	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷155	3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n. 2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
40	G 3/8"M	AR4 attacco rapido F	400	**00080-01082**			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	900	**10002-04057**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**			
1/4'' NPT M	075	25	**00080-01384**			
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16" BLU	**10002-03231**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16" BLU	**10002-03266**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8" BLU	**10002-03808**			



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/4" F	G 3/4" F	45	**00070-00124**			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**			



Lancia Inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	**10002-04058**			



Ugello inox getto concentrato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4'' NPT M	045	0	**00080-01236**			
1/4'' NPT M	070	0	**00080-01351**			
1/4'' NPT M	075	0	**00080-01267**			



Lancia con ugello rotante Inox + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	900	045	**10002-04068**			
AR4 attacco rapido M	900	070	**10002-04072**			
AR4 attacco rapido M	900	080	**10002-04073**			



Lancia diritta a canna doppia Inox + attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	2x1/4 NPT F	1000	**10002-04050**			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**			



Lancia schiumogena con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	°C	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	25	65	**10002-04066**			



Kit attacco rapido a sfere + M22x1.5

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	M22X1,5 F - Ø14	**00009-00024**			



Kit prolunga tubo gomma mandata BLU anti-traccia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	**10002-03810**			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	**10002-03809**			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	**10002-03811**			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**			



Kit tubo lancia inox con ugello schiuma

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	500	**10002-03836**			



Dispositivo sistema schiuma Inox

MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
00069-00229			



Sonda spurgatubi con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	25	16 ÷ 29	**00058-00637**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR4 attacco rapido M	700	050	**10002-03876**			
AR4 attacco rapido M	700	080	**10002-03877**			



Lancia lavapavimenti inox (pistola non fornita)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	250	060 (2x 030)	**10002-03814**			



Lancia lavapavimenti inox (temperatura max 82°)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 1/4" M / G 3/8" M	250	040 (2x 020)	**10002-04191**			



Kit avvolgitubo con tubo gomma blu e con staffa Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 5/16"	20	G 3/8" F	**00080-01460**			



Kit avvolgitubo senza tubo gomma e con staffa Inox

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 - 5/16" max 30 m / R1 - 5/16" max 40 m	**00080-01468**			



Kit avvolgitubo inox con tubo gomma blu

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 5/16"	20	G 3/8" F	**00080-01474**			



Kit avvolgitubo inox senza tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 - 5/16" max 20 m / R1 - 5/16" max 30 m	**00080-01476**			



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**			



K 1251 • 1501 TS

1400

PREMIUM

HOT WATER SEALS
Temperatura max acqua in ingresso 85°C

TSR

made in ITALY



SW / TW Premium



Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico



A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo in acciaio inox con tubo da 20, 40, 60 metri

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	90 x 80 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	90 x 80 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	28
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	60



Valvola di regolazione e accumulatore di pressione

Pratico e sicuro alloggiamento degli accessori, tutti con attacco rapido a sfere



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, con alto potere filtrante
- Manometro con cassa in inox
- Guarnizioni ad acqua calda
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno
- Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico
- Total Stop ritardato FLOW-SENSITIVE
- Quadri Comando in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	MAX bar MPa	WORK bar MPa	WORK l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00033	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3 400 50	260 26	50÷250 5÷25	440÷1260	12,0 8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00034	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	890÷1980	12,0 8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00035	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3 400 50	130 13	30÷120 3÷12	1275÷2550	15,0 11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
36019-00037	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3 400 50	360 36	50÷350 5÷35	410÷1080	15,0 11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 957 con Swivel + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
50	M22x1,5M	AR4 attacco rapido F	280	**00080-01088**				
40	M24x1,5M	AR36 attacco rapido F	400	**00080-01085**				



Lancia canna doppia inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	2x1/4 NPT F	1000	**10002-04050**				

Lancia dritta inox con attacco rapido a sfere, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR36 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	**10002-04055**				



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	∠	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4'' NPT M	040 ceramica	15	**00080-00317**				
1/4'' NPT M	055	25	**00080-01378**				
1/4'' NPT M	13	25	**00080-01316**				
1/4'' NPT M	20	25	**00080-01366**				



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	∠	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**				



Kit tubo gomma mandata con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03871**				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 1/2"	**10002-03847**				
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03915**				

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**				



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
-	-	80	**00070-00193**				

ACCESSORI

Kit pannellatura protettiva in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
10001-00978				



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**				
M24x1,5 M	M24x1,5 F	500	**00069-00224**				



Lancia Inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	900	**10002-04057**				
AR4 attacco rapido M	1/4" NPT F	1200	**10002-04058**				



Lancia diritta inox Ugello Rotante con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR 36 attacco rapido M	900	045	**10002-04069**				
AR4 attacco rapido M	900	055	**10002-04070**				
AR4 attacco rapido M	900	12	**10002-04075**				
AR4 attacco rapido M	900	20	**10002-04076**				



Lancia lavaggio con attacco rapido, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	M 15x1 F	610	**10002-04084**				



Lancia schiumogena industriale con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	M 15x1 F	610	**10002-04085**				



Ugello ventaglio per lancia lavaggio (attacco M15x1)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M 15x1 M	1,5	90	**10002-04499**				
M 15x1 M	2,3	90	**10002-04501**				
M 15x1 M	3,0	90	**10002-04502**				



Lancia schiumogena con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	°C	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	25	65	**10002-04066**				



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	Ø	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	**10002-04443**				



Sonda spurgatubi con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR4 attacco rapido M	25	16 ÷ 29	**00058-00637**				
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00651**				
AR4 attacco rapido M	25	30 ÷ 42	**00058-00638**				



Kit prolunga tubo gomma mandata con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8" BLU	**10002-03564**				
M24x1,5 M - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8" BLU	**10002-03987**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 1/2" BLU	**10002-03839**				




Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
AR36 attacco rapido M	700	040	**SU RICHIESTA**				
AR4 attacco rapido M	700	055	**10002-03874**				
AR4 attacco rapido M	700	090	**10002-03878**				



Kit avvolgitubo inox con tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	**00080-01511**				
R2-3/8"	20	M22x1,5F	**00080-01478**				
R2-1/2"	20	M22x1,5F	**00080-01477**				
R2-1/2"	40	M22x1,5F	**00080-01490**				
R2-1/2"	60	M22x1,5F	**00080-01491**				



K XTREME

PREMIUM

made in ITALY



TW Premium



TW 500 Premium



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)



Pompe triplex Comet TW-TW 500 Premium

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contaore
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	400÷900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	690÷1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	480÷1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	100÷440	10÷44	600÷1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 960 con Swivel + attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	**00080-01096**							



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	**00080-01062**							

Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	**10002-04018**							



Lancia L70 inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5	1/4" NPT F	1220	**10002-03952**							



Ugello inox getto piatto max 350/500 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4'' NPT M	028	15	**00080-01380**							
1/4'' NPT M	035	15 - ceramica	**00080-00316**							
1/4'' NPT M	040	15 - ceramica	**00080-00317**							
1/4'' NPT M	050	25	**00080-00319**							
1/4'' NPT M	090	25	**00080-00332**							
1/4'' NPT M	12	25	**00080-01357**							



Kit tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	**10002-03789**							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	**10002-03831**							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-1/2"	**10002-03829**							

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**							



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
-	-	80	**00070-00193**							

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4'' NPT M	030	0	**00080-00320**							
1/4'' NPT M	035	0	**00080-00322**							
1/4'' NPT M	040	0	**00080-00087**							
1/4'' NPT M	050	0	**00080-00323**							
1/4'' NPT M	090	0	**00080-00333**							
1/4'' NPT M	11	0	**00080-00325**							



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 M	1220	030	**10002-04077**							
M24x1,5 M	1220	035	**10002-04078**							
M24x1,5 M	1220	040	**10002-04079**							
M24x1,5 M	1220	050	**10002-03883**							
M24x1,5 M	1220	090	**10002-03885-ottone**							
M24x1,5 M	1220	12	**10002-04083-ottone**							

Kit raccordo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4 NPT M	G 1/4"M	**10001-02115**							



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1/4'' F	030	100	**00080-00742**							
G 1/4'' F	035	100	**00080-00737**							
G 1/4'' F	040	100	**00080-00738**							
G 1/4'' F	050	100	**00080-00740**							



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 400 bar, con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1/4'' F	090	100	**00080-00709**							
G 1/4'' F	12	100	**00080-00700**							



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 M	700	030	**10002-03996**							
M24x1,5 M	700	040	**10002-03889**							
M24x1,5 M	700	050	**10002-03890**							
M24x1,5 M	700	090	**10002-03892**							



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	**10002-03816**							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	**10002-03832**							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-1/2"	**10002-03830**							



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI						
bar	descrizione	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
500	Grembiule	**00069-00223**							



Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00640**							
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00641**							
M 24x1,5 M	25	30 ÷ 42	**00058-00642**							




Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	**00069-00224**							



Kit avvolgitubo inox con tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36019-00001	36019-00002	36019-00003	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	**00080-01489**							
R2-1/2"	20	M 24x1,5 F	**00080-01488**							



K XTREME 600 · 700 bar

PREMIUM

made in ITALY



TW 600 bar Nickel

Pompa triplex con testata in Nickel



TW 700 bar Nickel

Pompa triplex con testata in Nickel



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza bassa pressione acqua in ingresso pompa
- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- 4 ruote schiumate con effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 30 HP
- Pompe triplex Comet TW 600 · TW 700
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Manometro in acciaio inox
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contaore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00027	K Xtreme 15/700	TW Premium 700	3	400	50	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85
36019-00082	K Xtreme 18/600	TW Premium 600	3	400	50	640	64	80÷600	8÷60	400÷1080	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	**00080-03949**		



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	**00080-01062**		



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	**10002-03952**		



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	025	15	**00080-00404**		



Ugello inox getto piatto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	028	15	**00080-01380**		



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	**00014-00520**		

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00027	36019-00082
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**		



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36019-00027	36019-00082
-	-	80	**00070-00193**		



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI	
MATERIALE	CODICE	36019-00027	36019-00082
Kevlar	**00042-00243**		

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	025	0	**00080-00402**		



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" NPT M	1/4" BSP M	ACCIAIO INOX	**10001-02143**		



Testina ugello rotante in acciaio inox 1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
1/4" BSP F	025	800	**00080-00747**		



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 M	1220	030	**10002-04077**		



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	36019-00027	36019-00082
G 1/4'' F	030	100	**00080-00742**		



Kit testina sabbiante/bicarbonato completa di sonda regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	mm	CODICE	36019-00027	36019-00082
G 1/4" F *	600	580	**00080-01225**		

* necessario nipplo testina rotante, codice 10001-02143



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24x1,5 M	700	030	**10002-03996**		



Raccordo per prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	ACCIAIO INOX	**00009-01102**		



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36019-00027	36019-00082
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	**00058-00636**		




Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36019-00027	36019-00082
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00640**		



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI	
bar	Descrizione	CODICE	36019-00027	36019-00082
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghette	**00069-00250**		



K XTREME XL

made in ITALY



HPP ETH

Pompa triplex con testata in Ottone nichelato



HPP ETV

Pompa triplex con testata in Acciaio Inox + pompa booster



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32



Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motori asincroni trifase 30 kW, dotati di giunto elastico
- Pannello di controllo con avviamento stella-triangolo e comandi in bassa tensione (24 V)
- Robusto telaio tubolare verniciato con trattamento anticorrosione
- Impugnature ergonomiche per agevolarne la manovrabilità
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox AISI 304
- Pratici alloggiamenti per pistola e lancia
- 4 ruote piene Ø 350 mm “all-road” con cuscinetti a rulli
- Quadro comandi con interruttore generale, pulsanti di accensione e spegnimento, stop di emergenza, contaore, teleruttore con relè termico per la protezione del motore
- Aspirazione acqua diretta
- Manometro in acciaio inox
- Valvola unloader in acciaio inox a rilascio di pressione (ripristino al 50% della pressione impostata) ed EASY START (versioni 500 bar)
- Valvola unloader in acciaio inox ad azzeramento di pressione ed EASY START (versioni 1000 bar)
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Sicurezza mancanza acqua, sovrappressione, sovratemperatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36152-00001	K Xtreme XL 30/500 - 50 Hz	HPP ETH	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	360÷1800	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103
36152-00002	K Xtreme XL 30/500 - 60 Hz	HPP ETH	3	440	60	520	52	100÷500	10÷50	360÷1800	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103
36152-00003	K Xtreme XL 13/1000 - 50 Hz	HPP ETV	3	400	50	1100	110	200÷1000	20÷100	156÷780	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103
36152-00004	K Xtreme XL 13/1000 - 60 Hz	HPP ETV	3	440	60	1100	110	200÷1000	20÷100	156÷780	40,0	30,0	35,0	280	85 x 137 x 103

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	**00080-03949**				



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	**00080-01062**				



Lancia L70 inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	**10002-03952**				



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4" NPT M	0,74 mm	15	**SU RICHIESTA**				



Ugello inox getto piatto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4" NPT M	050	15 - ceramica	**00080-00371**				



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	**00014-00520**				

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	**10002-03789**				



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**				



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
-	-	80	**00070-00193**				



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI			
MATERIALE	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
Kevlar	**00042-00243**				

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4'' NPT M	055	0	**00080-00034**				



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 M	1220	050	**10002-03883**				

Kit raccordo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4 NPT M	G 1/4"M	**10001-02115**				



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	°C	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
G 1/4'' F	050	100	**00080-00740**				



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
1/4" NPT M	3/8" BSP M	STAINLESS STEEL	**00009-03742**				



Testina ugello rotante in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
3/8" BSP F	0,85	1000	**00080-05416**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 M	700	050	**10002-03890**				



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	**10002-03816**				



Prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO + raccordo + calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	**10002-17304**				



Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00641**				



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	**00069-00224**				



500 bar 1000 bar

Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI			
bar	Descrizione	CODICE	36152-00001	36152-00002	36152-00003	36152-00004
500	Grembiule	**00069-00223**				
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghette	**00069-00250**				





STATIC • PORTABLE SERIES

ESTREMA COMPATTEZZA, MANEGGEVOLEZZA E FACILITÀ D'USO

Lavaggio domestico di biciclette, moto

Pulizia di muretti, cancellate, facciate, finestre, garage, lavaggio di piastrelle in ceramica

Lavaggio e manutenzione ordinaria di piccole imbarcazioni

Pulizia, manutenzione e lavaggio di tetti e grondaie


Pulizia di piscine, anche nei punti più difficili da raggiungere

Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo

Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio arredi esterni e superfici in legno

Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro

● solo i modelli:
ETM PRO, K 250 STATIC,
K PREMIUM PICK-UP



KR PORTABLE


INDUCTION MOTOR POWERED

Maniglia ergonomica per un pratico utilizzo

Design ergonomico

MTP PT 03

Pompa con testata in alluminio





PER MAGGIORI INFORMAZIONI


DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 24 x 33
QUANTITÀ BANCALE	60
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	660
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	1440



Raccordo frontale con filtro per il collegamento alla rete idrica

OPTIONAL


REGOLAZIONE UGELLO



UGELLO SCHIUMOGENO



UGELLO ROTANTE



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo orizzontale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso grazie alla maniglia ergonomica
- Pompa PT03 a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Dispositivo Total Stop
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36056-00023	KR Portable	MTP PT 03	1	230	50/60	120	12	360	1,8	12	28 x 36 x 18

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36056-00023
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	**00080-01072**	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	**10002-09522**	



Ugello regolabile spillo / ventaglio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36056-00023
Coget	1,0	60	**00080-01210**	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	36056-00023
Coget	15	40	**10002-04497**	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36056-00023
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	6	**00014-00497**	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36056-00023
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36056-00023
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**	



Testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	36056-00023
Coget	1,025	60	**00080-01215**	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	20	20	**00080-00940**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	20	20	**00080-00942**	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	**10001-10804**	



Sonda spurgatubi


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36056-00023
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	**00058-00653**	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	**00058-00646**	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	**00058-00654**	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36056-00023
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	**10002-04041**	





K 100 MOBILE

INDUCTION MOTOR POWERED

Maniglia ergonomica per un pratico utilizzo



DWD
K100 MOBILE
Pompa con testata in alluminio, sovradimensionata con valvola by-pass integrata



CW-K
K100 MOBILE GOLD
Pompa con testata in ottone, sovradimensionata con valvola by-pass integrata



Kit Mobile con attacco rapido (su richiesta)





La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	47 x 43 x 37
QUANTITÀ BANCALE	20
DIMENSIONI BANCALE (cm)	95 x 95
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	240
N. MACCHINE IN BOX DA 40'	480
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	576


Regolatore di pressione per adattare le prestazioni alle diverse esigenze di pulizia e manometro per il controllo della pressione



Sistema Total Stop per l'arresto automatico della macchina al rilascio della leva della pistola, per ridurre consumi e usura di pompa e motore



Il prelievo del detergente avviene in modo automatico tramite un apposito tubicino da collegare a un contenitore esterno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Tre pistoni rivestiti in ceramica e testata della pompa lineare in alluminio, sovradimensionata con valvola by-pass integrata (K 100 MOBILE)
- Tre pistoni rivestiti in ceramica e testata della pompa lineare in ottone, sovradimensionata con valvola by-pass integrata (K 100 MOBILE GOLD)
- Sistema Total Stop per arresto automatico
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Sistema integrato di aspirazione detergente con sonda esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro con glicerina
- Supporto portaccessori
- Maniglia ergonomica

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36153-00005	K100 MOBILE 8/140 M	DWD	1	230	50	130 (max 140)	13 (max 14)	565	2400	18	42 x 37 x 27
36153-00003	K100 MOBILE GOLD 9/150 M	CW-K	1	230	50	130 (max 150)	13 (max 15)	565	2400	25	59 x 45 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 201 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36153-00005	36153-00003
30	M22x1,5 M	M22x1,5 F	207	**00080-02541**		



Lancia M22 alta/bassa pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36153-00005	36153-00003
M22x1,5 M	1/4" F NPT	480	**00080-05320**		



Tubo ad alta pressione 8 m


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36153-00005	36153-00003
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	8 - R1 1/4"	**00080-02420**		

ACCESSORI



Kit Mobile con attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI	
CODICE	36153-00005	36153-00003
10001-14177		



STATIC GOLD

CLASSIC · EXTRA

INDUCTION MOTOR POWERED

made in ITALY

DOPPIO USO
Fissaggio statico a parete. Facilmente removibile e trasportabile



Avvolgitubo con 10 o 20 metri di tubo ad alta pressione





PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	56 x 30 x 60
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	216
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	432



MTP KTR GOLD

Pompa con testata in ottone resistente alla pressione ed alla corrosione



Supporto per gli accessori in dotazione all'idropulitrice



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura per applicazione a parete con telaio tubolare
- Equipaggiata con sistema di aggancio rapido a muro, con blocco di sicurezza
- Pratico supporto per alloggiare tutti gli accessori
- Avvolgitubo di serie con tubo mandata in gomma
- Ingresso acqua con filtro a cartuccia
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protezione termica del motore
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36013-00001	STATIC 1700 Classic Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	20	50 x 26 x 60
36013-00007	STATIC 1900 Classic Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	21	50 x 26 x 60
36013-00002	STATIC 1700 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
36013-00013	STATIC 1700 Extra Gold con tubo blu anti-macchia	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
36013-00008	STATIC 1900 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	23	50 x 26 x 60

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	255	**00080-01007**					



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	570	025	**10002-03657**					
M22x1,5 M	570	035	**10002-03625**					



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M4	025	60	**00080-01319**					
M4	035	60	**00080-01325**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	570	028	**10002-03742**					
M22x1,5 M	570	033	**10002-03655**					



Lancia schiumogena

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	18	1	**10002-03721**					



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
G 1/4'' F	G 1/4'' F	10 - R1 1/4"	**10002-03330**					
G 1/4'' F	G 1/4'' F	20 - R1 1/4" BLU	**10002-03759**					
G 1/4'' F	G 1/4'' F	20 - R1 1/4"	**10002-03698**					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**					

DOTAZIONE STANDARD



Supporto accessori

CODICE	MODELLI COMPATIBILI				
	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
00071-01100					

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**					



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	570	028	**10002-03742**					
M22x1,5 M	570	033	**10002-03655**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	**10002-03426**					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**					



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	**00080-00926**					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**					




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**00058-00626**					
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**00058-00627**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36013-00001	36013-00007	36013-00002	36013-00013	36013-00008
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	**10002-03718**					



ETM
PRO

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



LW-K 250

Pompa con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone

Manopola regolazione pressione con dispositivo anti-manomissione





PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Disponibile kit carrello (su richiesta)



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	53 x 36 x 45
QUANTITÀ BANCALE	20
DIMENSIONI BANCALE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	240
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	480

CARATTERISTICHE GENERALI

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Motore a 4 poli (1400 giri/min)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36016-00008	ETM 150 PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3 ,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	255	**00080-01009**	



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	**10002-03655**	



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	36016-00008
1/4" NPT M	040	15	**00080-01368**	



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36016-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**	



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36016-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**	

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**	



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**	



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	570	037	**10002-03633**	



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	**10002-03426**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**	



Idrospazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	**00080-00926**	



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	lt	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**	



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	mm	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**	



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**	



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36016-00008
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**	



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36016-00008
-	-	1	**00009-01146**	




Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	36016-00008
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**	



Kit carrello

CODICE	MODELLI COMPATIBILI
	36016-00008
10002-04321	



K 250 STATIC

HOT WATER SEALS
Max inlet water temperature 85°C

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

LW-K 250

Pompa COMET tipo LW-K 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone



Manopola regolazione pressione con dispositivo anti-manomissione



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	56 x 42 x 60
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 160
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	96
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

DOPPIO USO
Installazione a terra e a parete




CARATTERISTICHE GENERALI

- Configurazione per fissaggio a muro o per utilizzo stazionario
- Robuste carenature in acciaio inossidabile
- Facile manutenzione con la semplice rimozione della carenatura
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro
- Pompa **autoadescante** LW-K 250 Comet con guarnizioni acqua calda
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola di regolazione professionale integrata
- Total Stop
- Dispositivo EASY START per modello monofase
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36017-00173	K 250 Static 10/150 M	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3 ,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
36017-00175	K 250 Static 12/130 M	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3 ,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
36017-00174	K 250 Static 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35

DISEGNO TECNICO

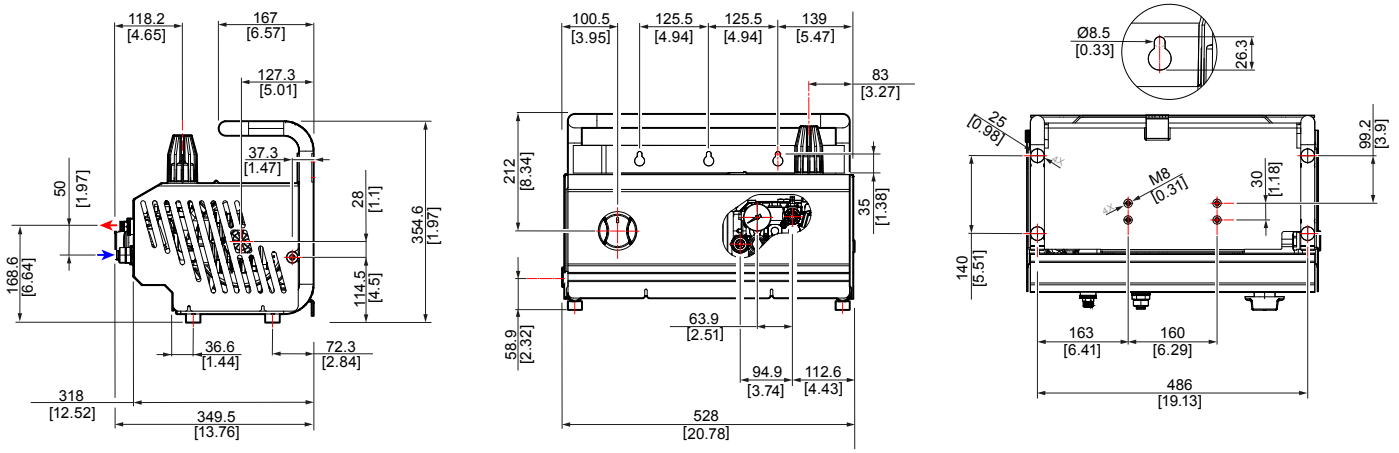

→ INLET: G3/4"- M
← OUTLET:quick coupling

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	**10002-03553**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
1/4'' NPT M	035	15	**00080-01367**			
1/4'' NPT M	045	15	**00080-01369**			
1/4'' NPT M	050	15	**00080-01375**			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
G 3/8'' F	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00455**			

DOTAZIONE STANDARD



Innesto rapido per tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8"M	14	**00009-01804**			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	1,8	**10002-04489**			

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**			



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**			



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**			



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	560	035	**10002-03408**			
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**			
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**			
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	435 / 500	030	**10002-03400**			
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**			
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**			



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	°C	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	20	60	**10002-03395**			



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	Ø	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**			



Attacco rapido aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
-	-	10	**00009-01146**			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	**10002-03747**			



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36017-00173	36017-00175	36017-00174
R1-1/4"	15	G 3/8" F	**00080-01506**			
R1-5/16"	20	G 3/8" F	**00080-03941**			


SAVIEM
series
Xspecial



X-SPECIAL COLD WATER SERIES

AD ACQUA FREDDA, UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN AUTOLAVAGGI, CANTIERI EDILI, SETTORE AGRICOLO

Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo

Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro

Rimozione di graffiti da muri e serrande

Lavaggio delle condutture fognarie. Disotturazione e rimozione di sporco, muffa e calcare

Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore

Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti

FDX WB

3400

G

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



Avvolgitubo 15 m



LWD-K



BWD-K



Pompe triplex con testata in ottone



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Maniglie per una pratica movimentazione

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	120 x 80 x 110
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 110
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	22
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	48

Ruote con gomma anti-foratura



Filtro aspirazione esterno ispezionabile

CARATTERISTICHE GENERALI

- Cisterna 120 LT in polietilene
- Telaio in acciaio verniciato
- Ruote con gomma anti-foratura
- Motori Honda GX160 e Loncin G200F
- Pompe Comet LWD-K e BWD-K, triplex **autoadescanti**, a pistoni in ceramica e testata in ottone
- Valvola di regolazione professionale
- Filtro in aspirazione (filtro esterno ispezionabile in ingresso pompa)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Pistola GH301 con swivel
- Avvolgitubo con 15mt tubo G1/4
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MPa	MAX l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36001-00039	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160	16	480	5,5	4,1	3,1	70	120 x 80 x 110
36001-00040	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160	16	480	6,0	4,4	3,1	70	120 x 80 x 110

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00039	36001-00040
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01044**		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00039	36001-00040
M 22x1,5	1/4" NPT F	700	**10002-03413**		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36001-00039	36001-00040
1/4'' NPT M	030	25	**00080-01346**		



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
G 3/8"M	56	7mm	**10002-01155**		
G 1/2"M	56	7mm	**10002-01156**		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36001-00039	36001-00040
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00039	36001-00040
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	560	030	**10002-03407**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	435 / 500	030	**10002-03400**		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36001-00039	36001-00040
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	700	030	**10002-03524**		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	**00058-00629**		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**		

1000

1450

PTO

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

* con telaio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

* senza telaio



TWN Premium



RW Premium

Pompe con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore del livello olio



PTO con telaio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 40 x 40
QUANTITÀ BANCALE	2
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	-
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	-

PTO senza telaio

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	84 x 70 x 16
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 80 x 95
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	-
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	-

1 Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm

2 Perni diametro 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore

3 Moltiplicatore per pompe a 1450 giri/min (RW)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Disponibile anche completa di telaio richiudibile e di ridotte dimensioni (71 x 85 x 15 cm)
- Pompe RW con moltiplicatore a 1450 giri/min
- Con pompa TWN per applicazione diretta
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe **autoadescanti**)
- Valvola di regolazione pressione professionale
- Protezione Albero Cardanico
- Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
- Manometro
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
PTO Premium con telaio								
36009-00007 ●	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	46	57 x 82,5 x 70
36009-00002 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	53	57 x 82,5 x 70
36009-00003 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	53	57 x 82,5 x 70
PTO Premium senza telaio								
36009-00009 ●	PTO 15/150	RW	150	15	900	5,5	28	57 x 82,5 x 70
36009-00008 ●	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	32	57 x 82,5 x 70
36009-00005 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	34	57 x 82,5 x 70
36009-00006 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	37	57 x 82,5 x 70

● Con moltiplicatore (PTO 540 giri/min) ● Senza moltiplicatore (PTO 1000 giri/min)

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
40	G 3/8"M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01104**							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**							



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**							
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**							
1/4" NPT M	070	25	**00080-01382**							
1/4" NPT M	10	25	**00080-01331**							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**							



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03312**							



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
G 3/4" F	G 3/4" F	50	**00070-00124**							

ACCESSORI



Kit telaio PTO

CODICE	MODELLI COMPATIBILI						
	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
00071-02448							



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Ø	mesh	°C	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
25	10	60	**10002-00159**							



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**							
M22x1,5 M	560	060	**10002-03516**							
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**							
M22x1,5 M	560	10	**10002-03604**							



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	10 - R2 3/8"	**10002-03564**							



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36009-00007	36009-00002	36009-00003	36009-00009	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	**00058-00635**							



FDX2 AXIAL PUMPS

2 RUOTE

SELF-PRIMING PUMPS
(solo per motori BXD)

made in ITALY



BXD

Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



SERIE HONDA GP

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti



LONCIN G200F

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambiente, corpo in ghisa per durare nel tempo. Consumi estremamente ridotti





CXD

Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GP o GX e motore Loncin G200F (modelli BXD)
- Motori a benzina GP200 Honda e G200F Loncin (modelli CXD)
- Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone
- Pompa assiale Comet CXD con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert per la protezione del motore
- Lancia con ugello rotante standard per rimuovere rapidamente anche lo sporco più difficile (modelli CXD)
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso
- Uso semiprofessionale (modelli BXD)
- Uso semiprofessionale gravoso (modelli CXD)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MPa	MAX l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00021	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	3,7	30	67 x 55 x 89
36001-00012	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	67 x 55 x 89
36001-00022	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	67 x 55 x 89
36001-00029	FDX 2 10/220 - Loncin G200 F	CXD	220	22	600	6,0	4,4	28	55 x 67 x 89
36001-00028	FDX 2 10/220 - Honda GP200	CXD	220	22	600	6,0	4,4	28	55 x 67 x 89

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**					



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	255	**00080-01009**					
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	255	**00080-01007**					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**10002-03553**					
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**					



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	570	028	**10002-03551**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	570	028	**10002-03742**					



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
1/4" NPT M	037	15	**00080-01386**					
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8"F	8 - R1 1/4"	**00014-00253**					
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10-R1 1/4"	**10002-04152**					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**					
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**					
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	570	033	**10002-03655**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	300 / 500	035	**10002-03426**					
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**					
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**					



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	°C	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	20	60	**10002-03520**					



Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M4	028	60	**00080-01321**					



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	20	20	**00080-00926**					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**					
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**					
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	**10002-03398**					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
Ø 13	Ø 19	2,5	**00014-00114**					



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01426**					
R1 - 1/4"	20	G 3/8" F	**00080-01425**					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
G 3/8" M	56	7 mm	**10002-01155**					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022	36001-00029	36001-00028
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**					

FDX2 TRIPLEX PUMPS

2 RUOTE

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



BWD-K



ZWD



ZWD-K

Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex autoadescanti, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo



MOTORI HONDA SERIE GX

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica





EWD-K

Testata pompa in ottone ad alta resistenza



LONCIN G390F

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambiente, corpo in ghisa per durare nel tempo. Consumi estremamente ridotti

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GX (modelli BWD, ZWD, ZWD-K)
- Motore a benzina G390F Loncin (modello EWD-K)
- Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex **autoadescanti**, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo
- Pompa Comet EWD-K con sistema brevettato Pressure Booster per massimizzare la pressione in uscita, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert per la protezione del motore
- Lancia con ugello rotante standard per rimuovere rapidamente anche lo sporco più difficile (modello EWD-K)
- Manometro (modello EWD-K)
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura (modello EWD-K)
- Ruote in gomma Ø 260
- Uso semiprofessionale (modelli BWD, ZWD, ZWD-K)
- Uso semiprofessionale gravoso (modello EWD-K)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MPa	MAX l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00017	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	35	67 x 55 x 89
36001-00018	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210	21	960	11,0	8,2	48	67 x 55 x 89
36001-00019	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250	25	960	13,0	9,7	50	67 x 55 x 89
36001-00020	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	9,7	50	67 x 55 x 89
36001-00051	FDX 2 15/310 - Loncin G390F	EWD-K	310	31	900	13,0	9,7	35	55 x 67 x 89

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
1/4'' NPT M	037	15	**00080-01386**					
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**					
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**					
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**					



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**					



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
G 3/8" M	56	7mm	**10002-01155**					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	560	040	**10002-03708**					
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**					
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**					
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**					
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**					
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	**00058-00630**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	**10002-03398**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350bar	**10002-04136**					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**					



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
-	-	-	**00080-01536**					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01537**					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01538**					
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01426**					
R1 - 1/4"	20	G 3/8" F	**00080-01425**					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00051
G 3/8" M	56	7 mm	**10002-01155**					
G 1/2" M	56	7 mm	**10002-01156**					

FDX BLADE S



SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



BXD
Pompa **autoadescante** con 3 pistoni assiali inox e testata in ottone



BWD-K
Pompa **autoadescante** con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo





Manubrio regolabile in altezza e ripiegabile



PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Ruote pneumatiche in gomma (su richiesta)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motori a benzina Honda e Loncin
- Modelli con pompa **autoadescante** Comet BXD con 3 pistoni assiali inox e testata in ottone
- Modelli con pompa **autoadescante** Comet BWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e bielle in bronzo
- Valvola di regolazione professionale
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso (su richiesta)
- Uso semiprofessionale gravoso
- Piedi antivibranti in gomma
- Manometro

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MPa	MAX l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36021-00020	FDX Blade S 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	3,7	3,1	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00021	FDX Blade S 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	4,4	3,1	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00022	FDX Blade S 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	4,4	3,1	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00023	FDX Blade S 13/180 - Loncin G200 F	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	3,1	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36021-00024	FDX Blade S 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	3,1	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Altezza con manubrio regolabile chiuso

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	255	**00080-01007**					



Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	570	037	**10002-03670**					
M22x1,5 M	570	042	**10002-03819**					
M22x1,5 M	570	050	**10002-03845**					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	°C	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M4	037	60	**00080-01386**					
M4	043	60	**00080-01388**					
M4	050	60	**00080-00400**					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	**10002-04152**					



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01147**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**					
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**					
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	**10002-03553**					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
1/4'' NPT M	037	15	**00080-01386**					
1/4'' NPT M	043	15	**00080-01388**					
1/4'' NPT M	050	25	**00080-00400**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**					
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M 22x1,5 M	20	20	**00080-00927**					



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M 22x1,5 M	20	20	**00080-00926**					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4	**10002-03398**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**					



Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
Ø 13	Ø 19	2,5	**00014-00114**					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**					



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 155

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
M22x1,5 M	210	035	**10002-03346**					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
G 3/8" M	56	7mm	**10002-01155**					



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
Senza tubo	-	-	**00080-01543**					
R1 1/4"	15	G 3/8" F	**00080-01541**					



Kit ruote pneumatiche Ø 260

CODICE	MODELLI COMPATIBILI				
	36021-00020	36021-00021	36021-00022	36021-00023	36021-00024
10001-10602					

FDX ELITE

4 RUOTE







AXD **LWD-K** **ZWD-K**

Pompe Comet AXD, LWD-K e ZWD-K con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



Valvola termostatica di serie



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



Manubrio reversibile per rendere la macchina più compatta nelle operazioni di trasporto

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138

Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione





CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GP/GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Pompe COMET AXD, LWD-K e ZWD-K, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro ingresso acqua in ottone con testata in acciaio inox
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivottanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Kit deceleratore di giri motore (su richiesta)
- Ingresso/uscita acqua in allineamento con la macchina
- Manubrio reversibile per facilitare il trasporto
- Valvola by-pass professionale
- Supporto lance

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36021-00071	FDX ELITE 5.12 G 12/170 - Honda GX160	AXD	170	17	30÷160	3÷16	360÷720	5,0	3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00080	FDX ELITE 5.13 G 13/150 - Honda GX160	AXD	150	15	30÷135	3÷13,5	330÷780	5,0	3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00082	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,0	4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00083	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Loncin G200F	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,0	4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00084	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00085	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Loncin G390F	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00086	FDX ELITE 9.15 G 15/220 - Honda GX270	ZWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	5,1	58	90 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	**10002-03553**							



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
1/4'' NPT M	037	15	**00080-01386**							
1/4'' NPT M	040	25	**00080-01373**							
1/4'' NPT M	043	15	**00080-01388**							
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**							
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**							



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**							



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 1/2" F	G 1/2" F	50	**00070-00203**							



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" M	56	7mm	**10002-01155**							
G 1/2" M	56	7mm	**10002-01156**							

ACCESSORI



Kit decelatore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	CORSA	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	**00069-00222**							




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
30	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**							



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01102**							



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**							



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**							
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**							
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03592**							



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**							



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**							
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**							



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**							
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**							
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**							
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**							



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**							



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**							



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**							



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16»	**10002-03403**							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**							



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Ø	mesh	°C	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
25	10	60	**10002-00159**							



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**							



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00071	36021-00080	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
-	Senza tubo	-	**00080-01467**							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01466**							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01524**							

FDX BLADE XL



EWD-K

Pompa Comet EWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata



Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68



Carenatura della pompa in acciaio inox su richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Versioni benzina con motori Honda GX e Loncin
- Pompa Comet EWD-K con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36021-00008	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	5,1	48	85 x 58 x 105
36021-00009	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	5,1	48	85 x 58 x 105
36021-00011	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	5,1	48	85 x 58 x 105

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
1/4'' NPT M	037	15	**00080-01386**			
1/4'' NPT M	045	25	**00080-01374**			



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**			



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**			



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
G 3/8" M	56	7mm	**10002-01155**			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**			



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	560	040	**10002-03708**			
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**			
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**			



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350bar	**10002-04136**			




Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00008	36021-00009	36021-00011
-	-	-	**00080-01536**			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01537**			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01538**			



FDX BLADE XL PRO

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



ZWD



FW2

Pompe Comet in ceramica integrale con testata in ottone



Kit avvolgitubo 15 mt (su richiesta)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68



Kit deceleratore di giri motore

CARATTERISTICHE GENERALI

- Versioni benzina con motori Honda o Loncin
- Versione Diesel con motore Yanmar L70V
- Kit deceleratore di giri motore (su versioni benzina)
- Pompe **autoadescanti** Comet ZWD o FW2 con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone, bielle in bronzo e valvola flangiata
- Riduttore di giri motore su modello con pompa FW2 ●
- Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio
- Piedi antivibranti in gomma
- Versioni con carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
Motori Diesel												
36021-00006	FDX Blade XL PRO 7.14 14/200 D Yanmar L70V	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	340÷840	7,5	5,5	3,3	50	85 x 58 x 105
Motori a benzina												
36021-00007	FDX Blade XL PRO 9.16 16/200 G Honda GX270	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	390÷960	9,0	6,7	5,1	48	85 x 58 x 105
36021-00010	FDX Blade XL PRO 13.16 16/280 G Honda GX390	ZWD + VRF2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷960	13,0	9,7	5,1	50	85 x 58 x 105
36021-00013 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	50	85 x 58 x 105
36021-00014 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	50	85 x 58 x 105

● Modelli con riduttore di giri motore

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**					



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	∠	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
1/4'' NPT M	035	15	**00080-01367**					
1/4'' NPT M	040	25	**00080-01373**					
1/4'' NPT M	043	15	**00080-01388**					
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**					



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
G 3/4" F	G 3/4" F	50	**00070-00124**					



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**					



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	°C	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
G 1/2" M	56	7mm	**10002-01156**					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**					



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	560	035	**10002-03801**					
M22x1,5 M	560	040	**10002-03708**					
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**					
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	435 / 500	030	**10002-03400**					
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**					
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**					
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**					
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**					
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**					



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**					



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36021-00006	36021-00007	36021-00010	36021-00013	36021-00014
-	-	-	**00080-01534**					
-	-	-	**00080-01536**					
-	-	-	**00080-01522**					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01538**					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01524**					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01535**					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01537**					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01525**					



FDX PRO

4 RUOTE



FW2



RW

Pompe Comet RW e FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



Kit deceleratore di giri motore



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica




Manubrio reversibile per rendere la macchina più compatta nelle operazioni di trasporto

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione





CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Riduttore di velocità (pompa a 1560 giri/min)
- Pompe COMET RW e FW2, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivottanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Ingresso/uscita acqua in allineamento con la macchina
- Manubrio reversibile per facilitare il trasporto
- Valvola by-pass professionale
- Supporto lance

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
36022-00038	FDX PRO 13.15 - Honda GX390	RW	315	31,5	50÷300	5÷30	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00026	FDX PRO 13.16 - Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	960	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00034	FDX PRO 13.18 - Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	1080	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00035	FDX PRO 13.21 - Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	1260	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00036	FDX PRO 11.16 - Honda GX340	FW2	200	20	30÷190	3÷19	960	11,0	8,2	82	116 x 62 x 71
36022-00039	FDX PRO 13.15 - Loncin G390 F	RW	290	29	30÷280	3÷28	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8"M	M22x1,5F long	400	**00080-01104**						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	∠	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4'' NPT M	037	15	**00080-01386**						
1/4'' NPT M	040	15	**00080-01368**						
1/4'' NPT M	043	15	**00080-01388**						
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**						
1/4'' NPT M	052	25	**00080-01405**						
1/4'' NPT M	052	25	**00080-01382**						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø	∠	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**						



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**						



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/4" F	G 3/4" F	50	**00070-00124**						

DOTAZIONE STANDARD



Kit decelatore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	STROKE	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/8" M	7 - 14mm	400	**00069-00222**						



Valvola Termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	°C	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 1/2" M	56	7mm	**10002-01156**						

ACCESSORI



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
30	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01102**						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	560	035	**10002-03801**						
M22x1,5 M	560	040	**10002-03708**						
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**						
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**						
M22x1,5 M	560	055	**10002-03514**						
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03592**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**						
M22x1,5 M	435 / 500	080	**10002-03588**						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**						
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**						
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**						
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**						
M22x1,5 M	700	055	**10002-03534**						
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**						



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**						



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Ø	mesh	°C	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
25	10	60	**10002-00159**						



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo / max	m	OUT	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
R2-5/16" / 30 m R2-3/8" / 20 m	Senza tubo	-	**00080-01467**						
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01466**						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01524**						

FDX ENDURANCE





Kit avvolgitubo con tubo 15/20 mt (su richiesta)



Manubrio reversibile



Kit deceleratore di giri motore

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

Valvola di regolazione professionale con manometro



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	93 x 73 x 85
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	93 x 73 x 85
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	64



Versione con supporti antivibranti



Versione con 4 ruote pneumatiche ø 300 mm + freno

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio tubolare con carene inox
- 2 ruote pneumatiche ø300 mm + 2 ruote pivottanti
- Motore Honda GX390 (modelli a Benzina) o Yanmar L100V (modelli Diesel)
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Avviamento elettrico sui modelli Diesel (su richiesta sui modelli a Benzina)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe **autoadescanti**)
- Filtro acqua aspirazione autopulente facilmente ispezionabile
- Kit eiettore con regolazione aspirazione del detergente in bassa pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
Motori Diesel												
* 36022-00005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	9,3	6,8	5,4	105	95 x 68 x 95 (55 *)
* 36022-00006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	9,3	6,8	5,4	105	95 x 68 x 95 (55 *)
Motori a benzina												
36022-00001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300	30	50÷280	5÷28	380÷900	13,0	9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 *)
36022-00002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	340÷960	13,0	9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 *)
36022-00003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	390÷1020	13,0	9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 *)
36022-00004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	500÷1260	13,0	9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 36022-00011	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150	15	30÷140	3÷14	840÷1800	13,0	9,6	5,1	72	95 x 68 x 95 (55 *)

* Avviamento elettrico * Avviamento elettrico su richiesta (ES) * Altezza con manubrio regolabile chiuso

VERSIONI DISPONIBILI CON AVVIAMENTO ELETTRICO:
13.15 (codice 36022-00012) · 13.16 (codice 36022-00013) · 13.18 (codice 36022-00014) · 13.21 (codice 36022-00015)

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
40	G 3/8"M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01104**							



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	**10002-03592**							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**							



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	∠	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
1/4'' NPT M	037	15	**00080-01386**							
1/4'' NPT M	043	15	**00080-00369**							
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01376**							
1/4'' NPT M	055	25	**00080-01378**							
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**							
1/4'' NPT M	080	25	**00080-01385**							
1/4'' NPT M	12	25	**00080-00393**							



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	∠	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**							



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**							

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**							



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mesh	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
-	-	80	**00070-00193**							



Kit decelatore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	CORSA	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
G 3/8" M	7 - 14mm	400	**00069-00222**							



Valvola Termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	°C	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
G 1/2" M	56	7mm	**10002-01156**							



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04509**							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	**10002-04494**							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	**10002-04443**							

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**							



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**							



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI						
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**							



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**							



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	560	035	**10002-03801**			■				
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**				■			
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**	■						
M22x1,5 M	560	055	**10002-03514**					■		
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**						■	
M22x1,5 M	560	080	**10002-03612**		■					
M22x1,5 M	560	10	**10002-03604**							■



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø		CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**	■	■	■	■	■	■	



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	435 / 500	030	**10002-03400**			■				
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**				■			
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**	■				■		
M22x1,5 M	435 / 500	080	**10002-03588**		■				■	



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	580 / 700	040	**10002-03781**			■	■			
M22x1,5 M	580 / 700	055	**10002-03485**	■				■		
M22x1,5 M	580 / 700	080	**10002-03791**		■				■	
M22x1,5 M	580 / 700	090	**10002-03486**							■



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**			■				
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**				■			
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**	■						
M22x1,5 M	700	055	**10002-03534**					■		
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**						■	
M22x1,5 M	700	080	**10002-03687**		■					



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	bar	l/min	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**	■		■	■	■		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	l/min	lt	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**	■	■	■	■	■	■	■

ACCESSORI



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	m	l/min	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			■				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**	■	■		■	■	■	
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	**00058-00635**							■



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**	■			■			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 350 bar	**10002-04136**			■				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**		■			■	■	■



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	m	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**	■	■	■	■	■	■	■



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
Tipo tubo / max	m	OUT	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
-	-	-	**00080-01528**	■	■	■	■	■	■	■
R2-5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01526**	■		■	■	■		
R2-3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01527**		■				■	■



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
G 3/8''	M 22x1,5	280	**00069-00235**	■	■	■	■	■	■	■



Lancia lavaggio con attacco rapido a sfere, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	OUT	bar	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M22x1,5 M	M 15x1 F	220	**10002-04087**						■	■



Ugello bassa pressione per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI						
IN	Ø	°C	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
M 15x1 M	1,5	90	**10002-04499**						■	
M 15x1 M	2,3	90	**10002-04501**							■



Kit 4 ruote pneumatiche + freno

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI						
Ø	CODICE	36022-00005	36022-00006	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011
300	**10001-01036**	■	■	■	■	■	■	■


series
special



FDX XTREME

PREMIUM

made in ITALY



TW Premium
Pompa autoadescante



TW 500 Premium

Su richiesta kit avvolgitubo



NEW
B&S
VANGUARD
ENGINES
(18 or 31 HP)



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Kit deceleratore di giri motore

Ruota posteriore dotata di freno



CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote schiumate ø300mm con effetto pneumatico
- Motori: Honda GX 690 oppure B&S Vanguard (18 o 31 HP)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Contaore (solo su modelli con motore HONDA)
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36018-00012	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	18,0	13,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	440÷990	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415	41,5	50÷400	5÷40	380÷1080	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230	23	30÷220	3÷22	800÷2160	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180	18	30÷170	3÷17	1060÷2520	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00009	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150	15	30÷140	3÷14	1380÷3090	22,0	16,4	20	150	100 x 82 x 85
36018-00011	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	31,0	23,1	20	150	100 x 82 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI								
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
30	M24x1,5 M	M24x1,5 F	400	**00080-01085**									



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI								
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	**00080-01062**									

Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1200	**10002-04055**									



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	**10002-03952**									



Ugello inox getto piatto max 350/500 bar (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø	°	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**									
1/4" NPT M	020	15	**00080-01366**									
1/4" NPT M	028	15	**00080-01380**									
1/4" NPT M	040 ceramic	15	**00080-01359**									
1/4" NPT M	050	25	**00080-01360**									
1/4" NPT M	075	25	**00080-03827**									
1/4" NPT M	10	25	**00080-01315**									
1/4" NPT M	13	25	**00080-01362**									

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo mandata con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	m	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	10 - R2 3/8"	**10002-03915**		●							
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	**10002-03789**									●
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	**10002-03831**					●				
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	**10002-03829**						●	●	●	



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
-	-	80	**00070-00193**	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica
(disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø		CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
1/4" NPT M	030 ceramica	0	**00080-00320**		●							
1/4" NPT M	040 ceramica	0	**00080-00087**	●		●						●
1/4" NPT M	050 ceramica	0	**00080-00323**				●					
1/4" NPT M	075	0	**00080-00324**					●				
1/4" NPT M	11	0	**00080-00325**						●			



Lancia con ugello rotante
con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	030 inox	600	**10002-04077**		●							
M24x1,5 M	040 inox	600	**10002-04079**			●						●
M24x1,5 M	050 inox	600	**10002-03883**				●					
M24x1,5 M	075 ottone	400	**10002-04081**					●				
M24x1,5 M	11 ottone	400	**10002-04082**						●			
M24x1,5 M	15 ottone	400	**10002-04083**							●	●	



Lancia diritta inox Ugello Rotante
con attacco rapido a sfere

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	045	400	**10002-04069**	●								



Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	m	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 600 bar	**10002-03816**		●	●						●
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	**10002-03987**	●								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	**10002-03832**				●	●				
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 1/2" - 300 bar	**10002-03830**						●	●	●	



Kit raccordo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
1/4 NPT-M	G 1/4 M	**10001-02115**									



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
G 1/4" F	030 inox	600	**00080-00742**									
G 1/4" F	040 inox	600	**00080-00738**									
G 1/4" F	050 inox	600	**00080-00740**									



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio)
(con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
G 1/4" F	075 ottone	400	**00080-00736**									
G 1/4" F	10 ottone	400	**00080-00699**									
G 1/4" F	15 ottone	400	**00080-00708**									



Kit lancia sabbiante/bicarbonato completa di testina, sonda regolabile e tubo gomma aspirazione.
Con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	bar	Ø	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	500	030	**10002-03889**									
M24x1,5 M	500	030	**10002-03996**									
M24x1,5 M	500	040	**SU RICHIESTA**									
M24x1,5 M	500	050	**10002-03890**									
M24x1,5 M	500	080	**10002-03891**									
M24x1,5 M	500	090	**10002-03892**									



Kit abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
Kit	bar	-	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
Grembiule	500	-	**00069-00223**									



Kit sonda spurgatubi 25 m
con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	bar	l/min	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	350	16 ÷ 29	**00058-00651**									
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	**00058-00640**									
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	**00058-00641**									
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	**00058-00642**									



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	**00069-00224**									



Kit avvolgitubo con attacchi rapidi con
tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI								
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36018-00012	36018-00001	36018-00002	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
R2 - 3/8" - 600 bar	20	M24x1,5F	**00080-01472**									
R2 - 1/2" - 300 bar	20	M24x1,5F	**00080-01475**									

FDX XTREME 600 · 700 bar

1560

G

PREMIUM

made in ITALY



TW 600 bar Nickel
Pompa triplex con testata in Nickel



TW 700 bar Nickel
Pompa triplex con testata in Nickel



Filtro acqua autopulente



B&S VANGUARD ENGINES
(31 HP)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	52



Regolatore manuale di giri motore

Ruota posteriore dotata di freno



CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza bassa pressione acqua in ingresso pompa
- 4 ruote schiumate ø 300 mm con effetto pneumatico
- Motore B&S Vanguard 31 HP
- Pompe triplex Comet TW 600 · TW 700
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Manometro in acciaio inox
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36018-00061	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	31,0	23,1	20	150	100 x 82 x 85
36018-00060	FDX Xtreme 18/600 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 600	640	64	80÷600	8÷60	400÷1080	31,0	23,1	20	150	100 x 82 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	**00080-03949**		



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	**00080-01062**		



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	**10002-03952**		



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	025	15	**00080-00404**		



Ugello inox getto piatto

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	028	15	**00080-01380**		



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	**00014-00520**		

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00061	36018-00060
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**		



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00061	36018-00060
-	-	80	**00070-00193**		



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI	
MATERIALE	CODICE	36018-00061	36018-00060
Kevlar	**00042-00243**		

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	025	0	**00080-00402**		



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" NPT M	1/4" BSP M	ACCIAIO INOX	**10001-02143**		



Testina ugello rotante in acciaio inox 1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
1/4" BSP F	025	800	**00080-00747**		



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 M	1220	030	**10002-04077**		



Testina ugello rotante - in acciaio inox di ricambio (max 600 bar, con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	36018-00061	36018-00060
G 1/4'' F	030	100	**00080-00742**		



Kit testina sabbiante/bicarbonato completa di sonda regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	mm	CODICE	36018-00061	36018-00060
G 1/4" F *	600	580	**00080-01225**		

* necessario nipplo testina rotante, codice 10001-02143



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24x1,5 M	700	030	**10002-03996**		



Raccordo per prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	ACCIAIO INOX	**00009-01102**		



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00061	36018-00060
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	**00058-00636**		




Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36018-00061	36018-00060
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00640**		



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI	
bar	Descrizione	CODICE	36018-00061	36018-00060
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghette	**00069-00250**		



FDX XTREME XL

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



TW Premium
Pompa autoadescante.



TW 500 Premium

A richiesta possibilità di montaggio dell'avvolgitubo



Pompe con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32



Regolatore manuale di giri motore

Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote piene gemellate diametro 350mm
- Motore Kohler KDW1003 Diesel raffreddato a liquido (26HP)
- Pompe Comet TW/TW500 Premium
- Riduttore di giri (con pompa a 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Contaore
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (solo modelli con TW Premium)
- Uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36018-00021	FDX Xtreme XL 16/500 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	430÷960	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00022	FDX Xtreme XL 20/400 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 500	415	41,5	100÷400	10÷40	600÷1200	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00023	FDX Xtreme XL 23/350 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	500÷1380	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00024	FDX Xtreme XL 30/280 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102
36018-00025	FDX Xtreme XL 42/200 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	**00080-01062**					



Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	**10002-03952**					



Ugello inox getto piatto max 350/500 bar (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
1/4'' NPT M	030	15 - 500 bar	**00080-00315**					
1/4'' NPT M	043	15	**00080-01388**					
1/4'' NPT M	050	25	**00080-01360**					
1/4'' NPT M	075	25	**00080-03827**					
1/4'' NPT M	13	25	**00080-01362**					



Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	**10002-03789**					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	**10002-03831**					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	**10002-03829**					



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**					



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
-	-	80	**00070-00193**					

ACCESSORI



Ugello inox getto concentrato con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	∠	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
1/4'' NPT M	030	0	**00080-00320**					
1/4'' NPT M	040	0	**00080-00087**					
1/4'' NPT M	050	0	**00080-00323**					
1/4'' NPT M	075	0	**00080-00324**					



Lancia inox con ugello rotante con attacchi rapidi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	030 inox	600	**10002-04077**					
M24x1,5 M	045 inox	600	**10002-04080**					
M24x1,5 M	050 inox	600	**10002-03883**					
M24x1,5 M	075 ottone	400	**10002-04081**					
M24x1,5 M	15 ottone	400	**10002-04083**					



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
1/4 NPT M	1/4 BSP M	acciaio inox	**10001-02143**					



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio) (con inserti in tungsteno)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
G 1/4" F	030 inox	600	**00080-00742**					
G 1/4" F	045 inox	600	**00080-00739**					
G 1/4" F	050 inox	600	**00080-00740**					



Testina ugello rotante - G 1/4" F (a ricambio) (con inserti in ceramica)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
G 1/4" F	075 ottone	400	**00080-00736**					
G 1/4" F	15 ottone	400	**00080-00708**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato completa di testina, sonda regolabile e tubo gomma aspirazione. Con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	Ø	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	500	030	**10002-03996**					
M24x1,5 M	500	040	**10002-03889**					
M24x1,5 M	500	050	**10002-03890**					
M24x1,5 M	500	080	**10002-03891**					
M24x1,5 M	500	090	**10002-03892**					



Kit prolunga tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 600 bar	**10002-03816**					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 400 bar	**10002-03832**					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 1/2" 300 bar	**10002-03830**					



Kit abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Kit	bar	-	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
Grembiule	500	-	**00069-00223**					



Kit sonda spurgatubi 25 m
con attacchi rapidi M24x1,5 (600 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	**00058-00640**					
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	**00058-00641**					
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	**00058-00642**					




Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	**00069-00224**					



Kit avvolgitubo con attacchi rapidi con
tubo Blu anti-macchia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36018-00021	36018-00022	36018-00023	36018-00024	36018-00025
R2-3/8" - 600 bar	20	M 24x1,5 F	**SU RICHIESTA**					
R2-1/2" - 300 bar	20	M 24x1,5 F	**00080-01475**					



FDX XTREME XL 700 bar

PREMIUM

made in ITALY



TW 700 bar
Pompa triplex con testata in acciaio inox



Ruota posteriore dotata di freno



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	32



Regolatore manuale di giri motore

Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo di sicurezza bassa pressione acqua in ingresso pompa
- 4 ruote piene gemellate diametro 350mm
- Motore Kohler KDW1003 Diesel raffreddato a liquido (26HP)
- Pompe triplex Comet TW 600 · TW 700
- Riduttore di giri (con pompa a 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Contaore
- Regolatore manuale di giri motore
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY START
- Manometro in acciaio inox
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa con cartuccia ispezionabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36018-00028	FDX Xtreme XL 13/700 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	300÷780	26,0	19,3	20	250	137 x 85 x 102

DOTAZIONE STANDARD



Pistola con lancia per waterblasting GC 1100

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36018-00028
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	**00080-03949**	



Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	36018-00028
1/4" NPT M	020	15	**00080-00403**	



Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	36018-00028
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	**00014-00520**	



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00028
G 1" F	G 1" F	80	**00070-00192**	



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	36018-00028
-	-	80	**00070-00193**	



Cappio

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
MATERIALE	CODICE	36018-00028
Kevlar	**00042-00243**	

ACCESSORI



Ugello filettato getto tondo inox/tungsteno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø		CODICE	36018-00028
1/4" NPT M	020	0	**00080-00401**	



Nipplo per testina ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00028
1/4" NPT M	1/4" BSP M	ACCIAIO INOX	**10001-02143**	



Testina ugello rotante in acciaio inox 1/4 BSP-F

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	bar	CODICE	36018-00028
1/4" BSP F	020	800	**00080-00746**	



Kit testina sabbiante/bicarbonato completa di sonda regolabile e tubo gomma aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	mm	CODICE	36018-00028
G 1/4" F *	600	580	**00080-01226**	

* necessario nipplo testina rotante, codice 10001-02143



Raccordo per prolunga tubo mandata M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	MATERIALE	CODICE	36018-00028
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	ACCIAIO INOX	**00009-01102**	



Valvola a pedale con kit sonda spurgatubi 25 m e attacchi rapidi M24x1,5 DKO

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	36018-00028
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	**00058-00636**	



Abbigliamento protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE			MODELLI COMPATIBILI
bar	Descrizione	CODICE	36018-00028
1000	Kit Elmetto + Grembiule 10/28 + Protezioni Mani 10/28 + Ghette	**00069-00250**	







X-SPECIAL HOT WATER SERIES

AD ACQUA CALDA, UTILIZZATE PER RIMUOVERE LO SPORCO PIÙ RESISTENTE COME VERNICE, GRASSO E OLIO

Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo

Rimozione di graffiti da muri e serrande

Pulizia e manutenzione degli arredi urbani, marciapiedi e vialetti


Lavaggio delle condutture fognarie

Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco

Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore

Pulizia di cisterne e filtri, rimozione di grasso e olio dalle superfici

Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



FDX COMPACT CUBE

SKID



ZWD

Pompa Comet triplex **autoadescante**, 3 pistoni in ceramica, testata della pompa in ottone, bielle in bronzo con valvola flangiata



Kit deceleratore di giri motore



Quadro comandi professionale

PED 2014/68/ CE CAT. II

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY





Caldaia ad alta efficienza

Serbatoio carburante da 20 lt con galleggiante di livello e filtro di riempimento

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	1050 x 840 x 950
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	1050 x 840 x 950
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	24
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	56





Studiata per trasporto con carrello elevatore

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motori Diesel Yanmar L70V
- Avviamento elettrico
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Dispositivo di sicurezza dell'olio motore (allarme olio)
- Deceleratore automatico per ridurre gli RPM in modalità by-pass
- Pompa triplex autoadescante ZWD Comet con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata
- Serbatoio carburante con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Caldaia verticale ad alta efficienza in acciaio inossidabile a doppia serpentina con involucro esterno in acciaio inossidabile
- Sistema elettronico di impostazione della temperatura con mantenimento costante della temperatura dell'acqua
- Bruciatore azionato da flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	°C	HP	kW	lt	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36111-00021	FDX Compact Cube 15/160 D Yanmar L 70 V	ZWD	160	16	30÷150	3÷15	300÷900	85÷140	6,5	4,8	3,3	5,8	199	94 x 78 x 82
36111-00020	FDX Compact Cube 13/180 D Yanmar L 70 V	ZWD	180	18	30÷170	3÷17	300÷780	85÷140	6,5	4,8	3,3	5,8	199	94 x 78 x 82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01044**		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**		



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36111-00021	36111-00020
1/4" NPT M	040	25	**00080-01373**		
1/4" NPT M	060	25	**00080-01379**		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**		



Filtro aspirazione acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00021	36111-00020
G 1/2" F	G 1/2" F	50	**00070-00081**		



Kit decelatore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	CORSA	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	**00069-00222**		



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI	
CODICE	36111-00021	36111-00020
10001-00953		



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	36111-00021	36111-00020
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**		

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00021	36111-00020
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36111-00021	36111-00020
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**		
M22x1,5 M	560	060	**10002-03516**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**		
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	580 / 700	040	**10002-03781**		
M22x1,5 M	580 / 700	055	**10002-03485**		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**		
M22x1,5 M	700	060	**10002-03693**		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**		



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	°C	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	20	60	**10002-03520**		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36111-00021	36111-00020
M 22x1,5 M lungo	25	10 ÷ 15	**00058-00631**		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 5/16"	**10002-03596**		
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 3/8"	**10002-03564**		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36111-00021	36111-00020
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**		



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36111-00021	36111-00020
R2 - 5/16"	15	G 3/8'' F	**SU RICHIESTA**		
R2 3/8"	15	G 3/8'' F	**SU RICHIESTA**		




Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	Ø	CODICE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**		



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36111-00021	36111-00020
200	1,4	-	**00032-00095**		



FDX HOT CUBE

SKID · TRAILER



FW2

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

SOLO SU VERSIONI TRAILER

Aspirazione acqua da tanica con filtro in ottone e galleggiante, dosatore anticalcare con pompa e serbatoio da 2,5 lt



SELF-PRIMING PUMPS
(solo versioni skid)

PED 2014/68/ CE CAT. II

made in ITALY



PER MAGGIORI INFORMAZIONI


DIMENSIONI IMBALLO (cm)	136 x 105 x 120
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	136 x 105 x 120
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	16
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	34

SOLO SU VERSIONI SKID

Sistema di aspirazione acqua diretta con filtro autopulente e dispositivo anticalcare ionico



VERSIONI SKID



RUOTE SOLO SU VERSIONI TRAILER



CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice professionale a caldo per utilizzo senza allacciamento alla rete elettrica
- Motore Honda GX 390 (modelli a benzina) o Yanmar L100V (modelli Diesel)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Riduttore di giri
- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Valvola regolazione professionale a ripristino graduale della pressione
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit comando controllo fiamma
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	°C	HP	kW	lt	kg/h	kg	(L x W x H) cm
TRAILER														
36111-00001	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	9,3	6,8	5,4	6,3	230	120 x 93 x 108
36111-00002	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	13	9,7	5,1	6,3	200	120 x 93 x 108
36111-00003	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	9,3	6,8	5,4	7,9	230	120 x 93 x 108
36111-00004	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	13	9,7	5,1	7,9	200	120 x 93 x 108
SKID														
36111-00007	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	9,3	6,8	5,4	6,3	230	120 x 73 x 100
36111-00006	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30>190	3÷19	330÷960	85÷140	13	9,7	5,1	6,3	200	120 x 73 x 100
36111-00005	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	9,3	6,8	5,4	7,9	230	120 x 73 x 100
36111-00009	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	13	9,7	5,1	7,9	200	120 x 73 x 100

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
40	G 3/8"M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01104**								



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	**10002-03559**								



Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**								
1/4" NPT M	070	25	**00080-01382**								



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**								



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**								



Kit decelatore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	CORSA	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	**00069-00222**								



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI							
CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
10001-00953								

DOTAZIONE STANDARD



Filtro aspirazione acqua in ottone
(solo su versioni Trailer)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	50	**00070-00124**								



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 1" F	G 1" F	50	**00070-00192**								



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mesh	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
-	-	50	**00070-00191**								

ACCESSORI



Kit pannellatura protettiva

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI							
MATERIALE	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
acciaio inox	**10001-01014**								



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm),
testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**								



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm),
testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**								



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	**10002-03592**								



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**								
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**								



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**								
M22x1,5 M	435 / 500	080	**10002-03588**								



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	580 / 700	055	**10002-03485**								
M22x1,5 M	580 / 700	080	**10002-03791**								



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**								
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**								



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	bar	l/min	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**								



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	l/min	°C	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	20	60	**10002-03520**								



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	m	l/min	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	**00058-00630**								



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**								
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**								



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**								



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
R2 3/8"	20	G 3/8" F	**00080-01503**								



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	Ø	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	**10002-04443**								




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Ø	kg	-	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
200	1,4	-	**00032-00095**								



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005	36111-00009
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**								



FDX HOT CUBE XL

SKID

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



RW PREMIUM

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



TW PREMIUM

Pompa con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



Pannello di controllo professionale




PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	145 x 134 x 150
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	145 x 134 x 150
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	4
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	8

Cassa in legno non ottimizzata



Sistema di pompaggio diretto dell'acqua con filtro autopulente e pompa anticalcare



CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice professionale a caldo per utilizzo senza allacciamento alla rete elettrica
- Serbatoio Diesel 45 lt con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Kit comando controllo fiamma
- Motore Diesel Kohler KDW1003 (26HP)
- Pompe Comet TW / RW Premium
- Riduttore di giri (con pompa 1450 rpm)
- Avviamento elettrico
- Contaore
- Regolatore manuale di giri
- Valvola regolazione professionale a ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Opzione aspirazione acqua da serbatoio esterno
- Adatto per un uso altamente professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	°C	HP	kW	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36033-00006	FDX Hot Cube XL 23/250 Kohler KDW1003 Diesel	RW	250	25	30÷240	3÷24	400÷1380	85÷110	26	19,3	8,0	450	125 x 85 x 105
36033-00007	FDX Hot Cube XL 18/350 Kohler KDW1003 Diesel	TW	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	85÷110	26	19,3	8,0	450	125 x 85 x 105
36033-00008	FDX Hot Cube XL 30/200 Kohler KDW1003 Diesel	TW	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	85÷110	26	19,3	8,5	450	125 x 85 x 105

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 955 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
40	G 3/8"M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01094**			
40	G 3/8"M	M24x1,5F lungo	400	**00080-01095**			

Lancia dritta con portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	1200	**10002-04016**			
M24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	**10002-04017**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
1/4" NPT M	055	25	**00080-01378**			
1/4" NPT M	04	15	**00080-01368**			
1/4" NPT M	09	25	**00080-01363**			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**			
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-04013**			



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI		
CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
10001-00953			

DOTAZIONE STANDARD



Filtro acqua autopulente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
G 1" F	G 1" F	50	**00070-00192**			



Cartuccia per filtro acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
-	-	50	**00070-00191**			

ACCESSORI



Lancia dritta con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	1/4" F NPT	1220	**10002-04023**			
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	**10002-04113**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	580 / 700	055	**10002-03485**			
M24x1,5 M	580 / 700	040	**10002-04026**			
M22x1,5 M	580 / 700	090	**10002-03486**			



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	20	1	**10002-04065**			
M24x1,5 M	20	1	**SU RICHIESTA**			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**			
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	**00058-00634**			



Kit sonda spurgatubi con attacchi rapidi M24x1,5 (350 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00651**			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 Ø14	M22x1,5 Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**			
M24x1,5	M24x1,5	10 - R2 3/8"	**10002-04024**			



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	kg	-	CODICE	36033-00006	36033-00007	36033-00008
200	1,4	-	**00032-00095**			





RED SERIES COMMERCIAL

PER UTILIZZI SEMI-PROFESSIONALI CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE, DI DIMENSIONI COMPATTE MA ALLO STESSO TEMPO MOLTO EFFICIENTI

Lavaggio domestico di biciclette, moto


Lavaggio e manutenzione ordinaria di piccole imbarcazioni

Pulizia di piscine, anche nei punti più difficili da raggiungere

Pulizia di cortili, scale, vialetti e lavaggio arredi esterni e superfici in legno

Pulizia di muretti, cancellate, facciate, finestre, garage, lavaggio di piastrelle in ceramica

Pulizia, manutenzione e lavaggio di tetti e grondaie




PATRIOT·PATRIOT GOLD

INDUCTION MOTOR POWERED

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PT 03



KLR GOLD

Pompa con testata in ottone (testata in alluminio per PATRIOT 140)

Impugnatura ergonomica con manico removibile per facilitarne il trasporto





Supporti per cavo di alimentazione e tubo mandata



Doppio interruttore: acqua fredda e acqua calda



Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	60 x 49 x 72
QUANTITÀ BANCALE	8
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 165
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	80
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	192

Ruote Ø210 mm in plastica rivestite in gomma

Ingresso acqua con filtro e cartuccia ispezionabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Testa pompa in ottone (su Patriot 150 Gold) o alluminio
- Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo
- Dispositivo EASY START (su Patriot 150 Gold)
- Dispositivo Total Stop
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Motore ausiliario per ventilazione del gruppo caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Doppio interruttore (acqua fredda - acqua calda)
- Motore ad induzione con protezione termica
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36032-00052	PATRIOT 140	PT 03	1	230	50	140	14	420	2,1	90	1,99	43	58 x 44 x 93
36032-00053	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36032-00052	36032-00053
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	262	**00080-00995**		



Lancia angolata con protezione, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	1/4" F NPT	500	**10002-03736**		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36032-00052	36032-00053
1/4" NPT M	030	15	**00080-01367**		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	**10002-03411**		



Lancia schiumogena

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	18	0,3	**10002-03420**		



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	36032-00052	36032-00053
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36032-00052	36032-00053
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36032-00052	36032-00053
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	560	030	**10002-03407**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	300 / 500	035	**10002-03426**		



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**		



Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	170	0,95	**10001-10805**		



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**00058-00626**		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**00058-00627**		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36032-00052	36032-00053
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**		




Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	36032-00052	36032-00053
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36032-00052	36032-00053
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	**10002-04144**		



SCOUT · SCOUT EVO

CLASSIC · EXTRA



KSR GOLD
SCOUT
Pompa assiale a tre pistoni inox con testata in ottone



LWR-K250
SCOUT EVO
Pompa triplex con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone

SOLO SU EXTRA
Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m R1 ¼”



SOLO SU CLASSIC
Tasca portaoggetti





Pratico alloggiamento della pistola e della lancia



Manico facilmente removibile



Paraurti anteriore e posteriore

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	850 x 620 x 960
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	850 x 620 x 960
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	76



Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno



Ruote di grandi dimensioni (ø260mm)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone (SCOUT)
- Pompa Comet LWR-K250 con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone (SCOUT EVO)
- Manometro a bagno di glicerina
- Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) facilmente accessibile con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione amperometrica del motore
- Termostato di regolazione temperatura
- Uso semiprofessionale
- Pistola con regolatore di flusso (modello SCOUT EVO)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36093-00005	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00006	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84
36093-00007	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00008	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	262	**00080-00995**				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	028	15	**00080-01380**				
1/4" NPT M	033	15	**00080-01383**				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4'' F	8 - R1 1/4"	**00014-00255**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8"F	8 - R1 1/4"	**00014-00253**				



Kit tubo mandata per avvolgitubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
R1 1/4"	10	G 1/4" F	**00014-00243**				
R1 1/4"	10	G 3/8" F	**00080-04434**				

ACCESSORI



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mesh	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	**00009-02402**				



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**00080-01079**				



Lancia getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	570	033	**10002-03667**				
M22x1,5 M	570	028	**10002-03551**				



Lancia dritta, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	560	035	**10002-03408**				
M22x1,5 M	560	030	**10002-03407**				



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**				



Lancia sabbiante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	**10002-03426**				



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	20	**00080-00927**				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**00058-00626**				
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**00058-00627**				



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36093-00005	36093-00006	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				


NEW HOLLAND
T6.175
COMET



RED SERIES PROFESSIONAL

CON MOTORE ELETTRICO MONOFASE O TRIFASE PER USO PROFESSIONALE


Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro

Pulizia e manutenzione degli arredi urbani, marciapiedi e vialetti

Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco

Pulizia di cisterne e filtri, rimozione di grasso e olio dalle superfici

Pulizia di strade e la rimozione di residui in caso di incidenti



SELF-PRIMING PUMPS

TSR

made in ITALY

KP

CLASSIC · EXTRA



Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

MTP AXR / GXR



Rimozione della carenatura in unico pezzo

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

SOLO SU EXTRA
Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 15 m



Paraurti anteriore e posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)
- Total Stop ritardato (su modello KP 5.12T)
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia “Mancanza gasolio”
- Pistola con regolatore di pressione (optional)
- Uso semi-professionale gravoso

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	MAX bar MPa	WORK bar MPa	WORK l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36030-00001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84
36030-00003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84
36030-00002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84
36030-00004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con prolunga

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01070**				



Lancia angolata, testa detergente (senza ugello)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**				



Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
1/4" NPT M	035	15	**00080-01367**				
1/4" NPT M	040	15	**00080-01368**				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**				



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	**00080-00835**				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-00849**				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
15	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01065**				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**				
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**				
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	560	035	**10002-03408**				
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
200	1,4	-	**00032-00095**				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
10001-00975				



SELF-PRIMING PUMPS

TSR

made in ITALY

KP PRO

CLASSIC · EXTRA



Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone

LW-KP



Rimozione della carenatura in unico pezzo

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

SOLO SU EXTRA
Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 15 m



Paraurti anteriore e posteriore



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
- Total Stop ritardato
- EASY START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia “Mancanza gasolio”
- Pistola con regolatore di pressione
- Uso professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa (MAX)	bar MPa (WORK)	l/h (WORK)	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36030-00017	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84
36030-00019	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84
36030-00018	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84
36030-00020	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	**10002-04118**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	∠	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
1/4" NPT M	037	15	**00080-01386**				
1/4" NPT M	040	15	**00080-01368**				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**				



Avvolgitubo con tubo di gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	**00080-00835**				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-00849**				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**				
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
200	1,4	-	**00032-00095**				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
10001-00975				



KM CLASSIC 3.11 · 8.16

SELF-PRIMING PUMPS
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Carena con coperchio sollevabile

LW-KM ZW FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

Rimozione della carenatura in unico pezzo



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

SOLO SU ALCUNI MODELLI ●
Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con pompe Comet LW-KM, ZW e FW2
- Valvola flangiata (su versioni ZW and FW2)
- Total Stop ritardato
- EASY START su modello monofase
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia “Mancanza gasolio”
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00021	KM Classic 3.11 11/120	LW-KM	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
36029-00025	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00047	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
36029-00051	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01044**				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**				



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03909**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
1/4" NPT M	040	25	**00080-01373**				
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**				
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**				
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
00048-00019				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
15	G 3/8"M	M22x1,5F	**00080-01065**				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**				
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**				
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**				
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**				
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**				
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
Senza tubo	-	-	**00080-01515**				
R1 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01500**				
R2 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01501**				



Convogliatore di fumi esausti camino


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
200	1,4	-	**00032-00095**				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36029-00021	36029-00025	36029-00047	36029-00051
10001-00975				

KM CLASSIC 6.15 · 7.15



SELF-PRIMING PUMPS
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR

made in ITALY

BioFuel COMPATIBLE*
* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)

POMPE GASOLIO COMPATIBILI CON HVO E BIODIESEL



ZW
Pompa triplex con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare), Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)



Rimozione della carenatura in unico pezzo

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72



Carena con coperchio sollevabile

SOLO SU ALCUNI MODELLI ●
Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Motore ad alta efficienza di nuova generazione a 4 poli (1400 giri/min)
- Pompa triplex ZW Comet con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata
- Total Stop ritardato
- Spia mancanza carburante
- Spia presenza rete
- Allarme sovratemperatura motore (termica)
- Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare)
- Stop generale 20 minuti
- Allarme bassa tensione di rete
- Allarme microperdite
- Allarme manutenzione ordinaria
- Allarme amperometrico
- Controllo presenza fasi
- Gestione trasformatore alta tensione
- Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00176	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
36029-00173	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare ●												
36029-00175	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
36029-00169	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01044**				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**				



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03909**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**				
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**				
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**				



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
00048-00019				

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**				



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
15	G 3/8"M	M22x1,5F	**00080-01065**				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**				
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**				
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
Senza tubo	-	-	**00080-01515**				
R1 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01500**				
R2 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01501**				



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
200	1,4	-	**00032-00095**				



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36029-00176	36029-00173	36029-00175	36029-00169
10001-00975				

KM EXTRA 3.11 · 8.16

1400

18 lt

3,5 lt

PED 2014/68/ CE CAT. II

TSR

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Carena con coperchio sollevabile

ZW



FW2



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone



Rimozione della carenatura in unico pezzo

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72



Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)con pompe Comet ZW e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Pompa FW2 su modello 8.16
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- EASY START su modello monofase
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36029-00083	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3 2,2	2,9	85÷140	3,5	110	95 x 62 x 85
36029-00087	KM Extra 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
40	G 3/8"M	M22x1,5 F	400	**00080-01104**		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	**10002-03590**		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36029-00083	36029-00087
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**		



Kit comando controllo fiamma


CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI	
CODICE	36029-00083	36029-00087
10001-00953		

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**		
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36029-00083	36029-00087
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**		



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00083	36029-00087
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00083	36029-00087
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**		



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00083	36029-00087
-	-	-	**00080-01515**		
R1 5/16"	15	G 3/4" F	**00080-01500**		
R2 5/16"	15	G 3/4" F	**00080-01501**		




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36029-00083	36029-00087
200	1,4	-	**00032-00095**		



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00083	36029-00087
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**		



KM EXTRA 6.15 · 7.15



ZW
Pompa triplex con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare, Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Allarme malfunzionamento caldaia, Sistema controllo fiamma, Allarme sovratemperatura acqua, Controllo elettronico temperatura acqua, Stop vapore, Diagnostica LED

PED 2014/68/ CE CAT. II

TSR

made in ITALY

BioFuel COMPATIBLE*

* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)

POMPE GASOLIO COMPATIBILI CON HVO E BIODIESEL



Rimozione della carenatura in unico pezzo

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72



Carena con coperchio sollevabile

Vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore ad alta efficienza di nuova generazione a 4 poli (1400 giri/min)
- Pompa triplex ZW Comet con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola flangiata
- Total Stop ritardato
- Spia mancanza carburante
- Spia presenza rete
- Allarme sovratemperatura motore (termica)
- Gestione anticalcare
- Stop generale 20 minuti
- Allarme bassa tensione di rete
- Allarme microperdite
- Allarme manutenzione ordinaria
- Allarme amperometrico
- Controllo presenza fasi
- Gestione trasformatore alta tensione
- Allarme malfunzionamento caldaia
- Sistema controllo fiamma
- Allarme sovratemperatura acqua
- Controllo elettronico temperatura acqua
- Stop vapore
- Diagnostica LED
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
						MAX		WORK		WORK							
36029-00174	KM Extra 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4	5,0	85÷140	5,5	115	95 x 62 x 85
36029-00168	KM Extra 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,0	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
40	G 3/8"M	M22x1,5 F	400	**00080-01104**		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	**10002-03590**		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36029-00174	36029-00168
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**		
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**		



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI	
CODICE	36029-00174	36029-00168
10001-00953		

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**		
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**		
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36029-00174	36029-00168
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**		
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**		



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00174	36029-00168
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36029-00174	36029-00168
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**		



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00174	36029-00168
-	-	-	**00080-01515**		
R1 5/16"	15	G 3/4" F	**00080-01500**		
R2 5/16"	15	G 3/4" F	**00080-01501**		




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36029-00174	36029-00168
200	1,4	-	**00032-00095**		



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00174	36029-00168
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**		



KM EVO

CLASSIC · EXTRA

BioFuel COMPATIBLE*
* DOMESTIC HEATING OIL / HVO / B100 (biofuel blend with the addition up to 100% FAME, as defined in DIN SPEC 51603-6 and EN 14214)

POMPE GASOLIO COMPATIBILI CON HVO E BIODIESEL



SOLO VERSIONI CLASSIC

Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare), Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)

VERSIONI EXTRA

PED 2014/68/ CE CAT. II

SELF-PRIMING PUMPS
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR

made in ITALY





Rimozione della carenatura in unico pezzo

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72



FW2
Pompa triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

Versioni con vaschetta acqua e cisterna anticalcare



Corpo caldaia in acciaio inox



Carena con coperchio sollevabile



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta / bassa pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Versioni con aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Versioni con dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)con pompe Comet FW2 e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- Funzionamento a vapore. Certificazione PED 2014/68/ CE cat. II (solo su modelli Extra)
- Bruciatore azionato da Flussostato (solo su modelli Extra)
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa (MAX)	bar MPa (WORK)	l/h (WORK)	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare												
36029-00029	KM Classic EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85
36029-00028	KM Classic EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	110	6,4	130	95 x 62 x 85
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare												
36029-00090	KM Extra EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85
36029-00091	KM Extra EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
40	G 3/8"M	M22x1,5 F	400	**00080-01104**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	∠	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	∠	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
1/4" NPT M	040	25	**00080-01418**				
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**				
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**				
1/4" NPT M	075	25	**00080-01384**				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03404**				



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
10001-00953				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI			
	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
00048-00019				

ACCESSORI




Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**				
M22x1,5 M	300 / 500	080	**10002-03588**				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00636**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**				
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	**10002-04118**				



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	**10002-03594**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**				
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**				



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	l/min	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**				



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
-	-	-	**00080-01515**				
R2 5/16"	15	G 3/8" F	**00080-01501**				
R2 3/8"	15	G 3/8" F	**00080-01542**				




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
200	1,4	-	**00032-00095**				



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	bar	CODICE	36029-00029	36029-00028	36029-00090	36029-00091
G 3/8'' M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**				



KF CLASSIC

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS
(solo modelli senza vaschetta acqua)

TSR

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



SOLO SU ALCUNI MODELLI ●
Versioni con tanica acqua



Gruppo ventilazione caldaia indipendente



Pompa RW Premium con 3 pistoni in ceramica e con testata in ottone



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39



Vano portaoggetti con pratico accesso per controllo livello olio pompa

Sportello ispezione e pulizia filtro acqua



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato
- Manometro
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Quadro comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia “Mancanza gasolio”
- Spia “Macchina sottotensione”
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Senza vaschetta acqua												
36028-00003	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86
Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare (2,5 lt)												
36028-00007	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86
36028-00008	KF Classic 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	550÷1260	9,0 6,6	7,6	110	6,4	158	132 x 82 x 86
36028-00011	KF Classic 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86
36028-00009	KF Classic 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	110	8,0	165	132 x 82 x 86

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**					



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**					



Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03909**					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**					
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**					
1/4" NPT M	053	25	**00080-01405**					
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**					
1/4" NPT M	070	25	**00080-01382**					



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**					



Kit serbatoio anticalcare
(su versioni anticalcare)

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI				
CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
10001-00959					

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI				
CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
00048-00014					
00048-00029					



Kit elettrovalvola detergente 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
l/min	bar	V	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
30	10	24	**00023-00199**					

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**					




Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**					




Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**					



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	bar	l/min	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**					
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**					
M22x1,5 M	300 / 500	080	**10002-03588**					



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00636**					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**					
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**					
M22x1,5 M	700	055	**10002-03534**					
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**					



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**					



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**					



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	560	045	**10002-02786**					
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**					
M22x1,5 M	560	055	**10002-03514**					
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**					



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	l/min	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	**10002-03600**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	**10002-03566**					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	**10002-03778**					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**					



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
R2 - 5/16"	20	G 3/8" F	**00080-01498**					
R2 3/8"	20	G 3/8" F	**00080-01499**					



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Ø	kg	-	CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
200	1,4	-	**00032-00095**					



Kit serbatoio anticalcare
(su versioni senza anticalcare)

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI				
CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
10001-00959					




Kit comando controllo fiamma PEG02 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI				
CODICE	36028-00003	36028-00007	36028-00008	36028-00011	36028-00009
10001-00976					



KF EXTRA



PED
2014/68/ CE
CAT. II

PREMIUM

TSR

made in ITALY

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39



Quadro comandi professionale



Gruppo ventilazione caldaia indipendente



Pompa RW Premium con 3 pistoni in ceramica e con testata in ottone





Vano portaoggetti con pratico accesso per controllo livello olio pompa

Sportello ispezione e pulizia filtro acqua



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Ruote piene di grandi dimensioni (ø 300 mm)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale a rilascio pressione
- Total Stop ritardato
- Stop generale (in caso di prolungata inattività)
- Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale
- Caldaia con corpo in acciaio inox
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	MAX bar MPa	WORK bar MPa	WORK l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36028-00043	KF Extra 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	85÷140	6,4	152	132 x 82 x 86
36028-00044	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,6	7,6	85÷140	6,4	158	132 x 82 x 86
36028-00046	KF Extra 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	85÷140	6,4	160	132 x 82 x 86
36028-00045	KF Extra 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	8,0	165	132 x 82 x 86

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
40	G 3/8"M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01104**				



Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	**10002-03590**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**				
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**				
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**				
1/4" NPT M	070	25	**00080-01382**				



Kit tubo gomma mandata M22X1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03312**				



Kit serbatoio anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
10001-00959				



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
10001-00953				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Kit elettrovalvola detergente 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
l/min	bar	V	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
30	10	24	**00023-00199**				



Kit ugello vapore con lancia curva


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**				

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**				




Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**				
M22x1,5 M	300 / 500	080	**10002-03588**				



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**				
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**				
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**				
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**				
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**				



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	**10002-03600**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	**10002-03566**				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	**10002-03778**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
R2-5/16"	20	G 3/8" F	**00080-01498**				
R2-3/8"	20	G 3/8" F	**00080-01499**				



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	36028-00043	36028-00044	36028-00046	36028-00045
200	1,4	-	**00032-00095**				


536-95
BW 6
32N
JCB



HOT STEEL SERIES

STRUTTURA IN ACCIAIO ED ESTREMA MANEGGEVOLEZZA, RESISTENTI ANCHE PER LE CONDIZIONI DI LAVAGGIO PIÙ GRAVOSE

Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo


Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro

Rimozione di graffiti da muri e serrande

Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco

Lavaggio e igienizzazione macchinari, pulizia cisterne in acciaio per l'industria alimentare

Rimozione residui da scafi di navi e grandi imbarcazioni, pulizia delle eliche motore



KP STEEL CLASSIC

TSR

made in ITALY



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Quadro comandi professionale



LW-KM



Pompe triplex Comet con pistoni in ceramica e testata in ottone

Manometro integrato e regolatore di pressione facilemnte accessibile





PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore





Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Pompa Comet LW-KM con valvola regolazione pressione professionale integrata e manometro
- Total Stop ritardato 15 secondi
- EASY START su modello monofase
- Bruciatore azionato da Pressostato
- Controllo fiamma (su richiesta)
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar (MAX)	MPa (MAX)	bar (WORK)	MPa (WORK)	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36034-00018	KP STEEL Classic 10/150	LW-KM	1	230	50	150	15	30÷140	3÷14	340÷660	3	2,2	2,9	85 > 110	3,5	140	90 x 57 x 87
36034-00019	KP STEEL Classic 13/190	LW-KM	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4	5,0	85 > 110	4,6	145	90 x 57 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01044**		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	**10002-04118**		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	∠	CODICE	36034-00018	36034-00019
1/4" NPT M	037	15	**00080-01386**		
1/4" NPT M	043	15	**00080-01388**		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**		

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI	
	36034-00018	36034-00019
00048-00034		

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**		



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
15	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01065**		



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00018	36034-00019
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**		
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**		



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	36034-00018	36034-00019
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**		



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	36034-00018	36034-00019
G 3/4" M	G 3/4" F	30	**00069-00217**		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36034-00018	36034-00019
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**		



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36034-00018	36034-00019
Senza tubo	-	-	**SU RICHIESTA**		
R1 5/16"	15	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	36034-00018	36034-00019
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**		




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	36034-00018	36034-00019
200	1,4	-	**00032-00095**		



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI	
CODICE	36034-00018	36034-00019
10001-00975		



PED 2014/68/ CE CAT. II

TSR

made in ITALY

KM STEEL EXTRA



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare, Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Allarme malfunzionamento caldaia, Sistema controllo fiamma, Allarme sovratemperatura acqua, Controllo elettronico temperatura acqua, Stop vapore, Diagnostica LED



Valvola regolazione pressione professionale





FW2

Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt su richiesta)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti)
- Corpo in acciaio inox
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Controllo fiamma
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro cassa inox
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36034-00004	KM STEEL Extra 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350÷960	7,5	5,5	6,0	85÷140	5,7	160	90 x 65 x 87
36034-00005	KM STEEL Extra 21/160	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	450÷1260	7,5	5,5	6,5	85÷140	6,5	160	90 x 65 x 87
36034-00010	KM STEEL Extra 21/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	450÷1260	10	7,5	8,5	85÷140	7,0	170	90 x 65 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
40	G 3/8"M	M22x1,5 F	400	**00080-01104**			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	1/4" F NPT	760	**10002-03590**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø	∠	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**			
1/4" NPT M	070	25	**00080-01382**			
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**			



Kit comando controllo fiamma

CODICE	MODELLI COMPATIBILI		
	36034-00004	36034-00005	36034-00010
10001-00953			

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**			



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**			
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**			
M22x1,5 M	300 / 500	080	**10002-03588**			



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	**00058-00630**			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**			
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**			



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**			



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**			



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
-	-	-	**SU RICHIESTA**			
R1 5/16"	15	G 3/4" F	**SU RICHIESTA**			
R2 5/16"	15	G 3/4" F	**SU RICHIESTA**			




Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	kg	-	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
200	1,4	-	**00032-00095**			



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36034-00004	36034-00005	36034-00010
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**			



SELF-PRIMING PUMPS

TSR

made in ITALY

KM XTREME



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare (solo modelli con sistema anticalcare), Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Predisposizione sistema controllo fiamma (funzione attivabile su richiesta)



Valvola regolazione pressione professionale flangiata



Pompa triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



Gruppo ventilazione con caldaia indipendente



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio Diesel da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 ruote schiumate di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + 2 ruote pivottanti con freno
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico
- Valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Spia "Mancanza gasolio"
- Termostato di regolazione temperatura
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro
- Uso professionale intensivo
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato (solo modello 10.21)
- Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti) solo modello 10.21
- Controllo fiamma (solo modello 10.21)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36034-00012	KM XTREME 8.16 16/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350÷960	7,5 5,5	6,0	85 ÷ 110	5,7	160	90 x 65 x 87
36034-00013	KM XTREME 8.21 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	450÷1260	7,5 5,5	6,5	85 ÷ 110	6,5	160	90 x 65 x 87
36034-00014	KM XTREME 10.21 21/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	450÷1260	10 7,5	8,5	85 ÷ 110	7,0	170	90 x 65 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**			



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**10002-03413**			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**			
1/4" NPT M	075	25	**00080-01384**			
1/4" NPT M	07	25	**00080-01382**			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**			



Kit comando controllo fiamma

CODICE	MODELLI COMPATIBILI		
	36034-00012	36034-00013	36034-00014
10001-00953			

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**			



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	20	20	**00080-00925**			



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**			
M22x1,5 M	300 / 500	080	**10002-03588**			



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	**00058-00630**			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**			
M22x1,5 M	700	050	**10002-03532**			
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**			



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**			



Lancia dritta, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**			
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**			
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**			



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**			



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
R2 5/16"	15	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**			



Convogliatore di fumi esausti camino


CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	kg	-	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
200	1,4	-	**00032-00095**			



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36034-00012	36034-00013	36034-00014
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**			

KF STEEL



PED
2014/68/ CE
CAT. II

(21/200 - 16/250 - 21/250)

TSR

made in ITALY

RW Premium



TW Premium



Pompe triplex con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI INFORMAZIONI





Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Total Stop ritardato, Spia presenza rete, Spia mancanza carburante, Allarme sovratemperatura motore (termica), Gestione anticalcare, Stop generale 20 minuti, Allarme bassa tensione di rete, Allarme microperdite, Allarme manutenzione ordinaria, Allarme amperometrico, Controllo presenza fasi, Gestione trasformatore alta tensione, Allarme malfunzionamento caldaia, Sistema controllo fiamma, Allarme sovratemperatura acqua, Controllo elettronico temperatura acqua, Stop vapore, Diagnostica LED



Valvola regolazione pressione professionale



Cisterna acqua con dispositivo anticalcare



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio Diesel da 25 litri con galleggiante livello
- Aspirazione detegente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 ruote pneumatiche antiforatura Ø 300 + freno
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore professionale 4 poli (1400 giri/min) con giunto elastico e protezione termica
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (20 minuti)
- Caldaia con corpo in acciaio inox
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Certificazione PED 2014/68/CE cat. II (solo 21/200 - 16/250 - 21/250)
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Controllo fiamma
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro cassa inox
- Pannello di controllo professionale con: Led alimentazione elettrica e allarme bassa tensione - Controllo amperometrico con allarme sovracorrente - Sistema di rilevamento microperdite - Allarme manutenzione ordinaria - Allarme malfunzionamento bruciatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36031-00013	KF STEEL 10.16 16/250	RW	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	320÷900	10,0	7,3	9,8	85 ÷ 140	6,4	195	110x75x103
36031-00012	KF STEEL 10.21 21/200	RW	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	500÷1260	10,0	7,3	9,8	85 ÷ 140	8,2	200	110x75x103
36031-00014	KF STEEL 12.21 21/250	RW	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	450÷1260	12,0	8,9	11,7	85 ÷ 140	8,2	205	110x75x103
36031-00016	KF STEEL 15.30 30/200	TW	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	15,0	11,0	12,5	85 ÷ 110	8,2	210	110x75x103
36031-00015	KF STEEL 15.18 18/350	TW	3	400	50	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	15,0	11,0	13,8	85 ÷ 110	8,2	210	110x75x103

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8"M	M22x1,5 F	400	**00080-01104**					
40	G 3/8" M	AR36 F	400	**00080-01068**					
40	G 3/8" M	AR4 F	400	**00080-01069**					



Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	mm	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	**10002-03590**					
AR36 M	1/4" NPT F	900	**10002-04029**					
AR4 M	1/4" NPT F	900	**10002-03950**					



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	Ø		CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
1/4" NPT M	040	15	**00080-01368**					
1/4" NPT M	040	25	**00080-01373**					
1/4" NPT M	055	25	**00080-01378**					
1/4" NPT M	065	25	**00080-01381**					
1/4" NPT M	10	25	**00080-01355**					



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**					
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	**10002-04013**					



Kit serbatoio anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI				
CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
10001-00959					



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI				
CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
10001-00953					

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5	700	0,6	**10002-03696**					

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**					



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina portaugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI				
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**					



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**					
M22x1,5 M	300 / 500	060	**10002-16734**					
AR4 M	300 / 500	080	**SU RICHIESTA**					
AR36 M	300 / 500	080	**10002-03877**					



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	m	l/min	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**					
AR36 M	25	16 ÷ 29	**SU RICHIESTA**					
AR4 M	25	16 ÷ 29	**00058-00637**					



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**					
M22x1,5 M	700	055	**10002-03534**					
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**					



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	l/min	lt	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**					
AR36 M	20	1	**SU RICHIESTA**					
AR4 M	20	1	**10002-03860**					



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	mm	Ø	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**					
AR36 M	900	045	**10002-03925**					
M22x1,5 M	560	055	**10002-03514**					
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**					
AR4 M	900	070	**10002-03865**					



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16"	**10002-03596**					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 5/16"	**10002-03600**					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8"	**10002-03564**					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 3/8"	**10002-03566**					
M24x1,5 M	M24x1,5 F	20 - R2 3/8"	**10002-03987**					
M22x1,5 M	M22x1,5 F	30 - R2 3/8"	**10002-03778**					



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	m	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**					



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
R2-3/8"	20	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**					
R2-3/8"	20	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**					



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
Ø	kg	-	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
200	1,4	-	**00032-00095**					



Valvola a pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI				
IN	OUT	bar	CODICE	36031-00013	36031-00012	36031-00014	36031-00016	36031-00015
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	**00069-00235**					


COMET



STATIC HOT SERIES

IMPIANTO DI LAVAGGIO FISSO ULTRAPERFORMANTE AD ACQUA CALDA SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE PER TUTTE LE ESIGENZE DI PULIZIA

Pulizia di stalle e lavaggio di attrezzature da lavoro per il settore agricolo

Lavaggio di autoveicoli, mezzi pesanti, camion, attrezzature da lavoro

Lavaggio di macchinari, rimozione di residui di calcestruzzo, cemento, gesso, intonaco

Lavaggio e igienizzazione macchinari, pulizia cisterne in acciaio per l'industria alimentare

STATIC HOT XL

1400

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

Motore elettrico con giunto elastico (solo sui modelli trifase)





ZW / FW2

Pompe triplex Comet, con pistoni in ceramica e testata in ottone





Pratico alloggiamento della pistola



Caldaia verticale alimentata a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	1200 x 800 x 1950
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	1200 x 800 x 1950
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	11*
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	25*

* per spedizioni in container, possibilità di raddoppiare le quantità

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad aria
- Giunto elastico integrato, per un miglior accoppiamento pompa/motore (escluso modelli monofase)
- Pompe Comet ZW / FW2 con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Valvola by-pass esterna
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Aspirazione detergente in alta pressione (da serbatoio esterno nei modelli Extra) con elettrovalvola
- Serbatoio gasolio 25 litri con indicatore di livello e filtro
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Pannello di controllo con cover protettiva
- Arresto generale (quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (1 lt)
- Allarme microperdite
- Porta accessori
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Avvolgitubo automatico con tubo ad alta pressione da 20 m (nei modelli Extra)
- Protezione isolante termoacustica per resistere alle alte/basse temperature
- Resistenza antigelo
- Cisterna acqua interna con galleggiante di livello

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36075-00040	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Classic	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	190	76 x 48 x 180
36075-00039	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Extra	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	210	76 x 48 x 180
36075-00038	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	200	76 x 48 x 180
36075-00035	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	220	76 x 48 x 180
36075-00042	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	210	76 x 48 x 180
36075-00041	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	230	76 x 48 x 180

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8"M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01104**						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**						
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**						
1/4" NPT M	070	25	**00080-01382**						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**						

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**						
G 3/8'' F	G 3/8'' F	20 - R1 5/16"	**00014-00290**						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**						
G 3/8'' F	G 3/8'' F	20 - R2 5/16"	**00014-00233**						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8"	**10002-03312**						
G 3/8'' F	G 3/8'' F	20 - R2 3/8"	**00014-00268**						



Kit comando controllo fiamma


CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI					
CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
10001-00953						

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**						
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**						
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**						
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**						
M22x1,5 M	435 / 500	080	**10002-03588**						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	20	8-11	**00080-00924**						
M22x1,5 M	20	13-18	**00080-00925**						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**						



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	**10002-03590**						



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**						




Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	**10002-03566**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	**10002-03778**						

Kit controllo remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI					
CODICE	36075-00040	36075-00039	36075-00038	36075-00035	36075-00042	36075-00041
10001-13779						

STATIC HOT XL SS



TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY



Motore elettrico con giunto elastico (solo sui modelli trifase)



ZW / FW2

Pompe triplex Comet, con pistoni in ceramica e testata in ottone





Pratico alloggiamento della pistola



Caldaia verticale alimentata a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	1200 x 800 x 1950
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	1200 x 800 x 1950
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	11*
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	25*

* per spedizioni in container, possibilità di raddoppiare le quantità

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura in acciaio inox
- Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad aria
- Giunto elastico integrato, per un miglior accoppiamento pompa/motore (escluso modelli monofase)
- Pompe Comet ZW / FW2 con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Valvola by-pass esterna
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Aspirazione detergente in alta pressione (da serbatoio esterno nei modelli Extra) con elettrovalvola
- Serbatoio gasolio 25 litri con indicatore di livello e filtro
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Pannello di controllo con cover protettiva
- Arresto generale (quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (1 lt)
- Allarme microperdite
- Porta accessori
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Avvolgitubo automatico con tubo ad alta pressione da 20 m (nei modelli Extra)
- Protezione isolante termoacustica per resistere alle alte/basse temperature
- Resistenza antigelo
- Cisterna acqua interna con galleggiante di livello

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Su richiesta	STATIC HOT XL SS 3.12 12/110 M Classic	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	190	76 x 48 x 180
Su richiesta	STATIC HOT XL SS 3.12 12/110 M Extra	ZW	1	230	50	120	12	30÷100	3÷10	290÷720	3,0	2,2	2,9	85÷110	3,5	210	76 x 48 x 180
36075-00050	STATIC HOT XL SS 8.15 15/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	200	76 x 48 x 180
36075-00049	STATIC HOT XL SS 8.15 15/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	220	76 x 48 x 180
36075-00052	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	210	76 x 48 x 180
36075-00051	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	230	76 x 48 x 180

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8"M	M22x1,5F lungo	400	**00080-01104**						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**						
1/4" NPT M	050	25	**00080-01376**						
1/4" NPT M	070	25	**00080-01382**						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**						

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**						
G 3/8'' F	G 3/8'' F	20 - R1 5/16"	**00014-00290**						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**						
G 3/8'' F	G 3/8'' F	20 - R2 5/16"	**00014-00233**						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8"	**10002-03312**						
G 3/8'' F	G 3/8'' F	20 - R2 3/8"	**00014-00268**						



Kit comando controllo fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI					
CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
10001-00953						

ACCESSORI



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01016**						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina porta ugello, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01018**						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**						
M22x1,5 M	700	070	**10002-03685**						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**						
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**						



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	435 / 500	040	**10002-03401**						
M22x1,5 M	435 / 500	060	**10002-16734**						
M22x1,5 M	435 / 500	080	**10002-03588**						



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	20	8-11	**00080-00924**						
M22x1,5 M	20	13-18	**00080-00925**						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**						



Kit ugello vapore con lancia curva

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	700	0,6	**10002-03696**						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	**10002-03590**						



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**						



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	**10002-03566**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	**10002-03778**						

Kit controllo remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI					
CODICE	Su richiesta	Su richiesta	36075-00050	36075-00049	36075-00052	36075-00051
10001-13779						


COMET



F-E HOT SERIES

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA FULL ELECTRIC, PROGETTATE PER GARANTIRE MASSIMA EFFICACIA DI PULIZIA ANCHE IN AMBIENTI INDOOR

FULL ELECTRIC

Idropulitrice ad acqua calda con caldaia elettrica

AMBIENTI INDOOR

Specifica per utilizzi in ambienti indoor

ZERO EMISSIONI

Zero emissioni di fumi negli ambienti i lavoro

RUMORE RIDOTTO

Tre volte più silenziosa di un'idropulitrice con caldaia a gasolio

KF-E

TSR

made in ITALY



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Pannello di controllo professionale con: Spia allarme microperdite - Spia allarme manutenzione ordinaria





LW HT

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone e guarnizioni per acqua calda



Valvola di regolazione pressione professionale in acciaio inox per acqua calda

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

2 ruote antitraccia Ø 300 + 2 ruote pivottanti con freno



Paraurti protettivo anteriore e posteriore



Serbatoio detergente ed anticalcare (3,5 lt) con possibilità di aspirazione da tanica esterna



CARATTERISTICHE GENERALI

- Caldaia elettrica ad alta efficienza (18 - 24 - 36 kW / max 85°C / capacità 70 litri)
- Aspirazione detegente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 ruote antitraccia Ø 300 + 2 ruote pivottanti con freno
- Serbatoio detergente ed anticalcare (3,5 lt) con possibilità di aspirazione da tanica esterna
- Motore professionale 4 poli (1400 giri/min) con protezione termica
- Pompa LW-HT a tre pistoni assiali, con testata in ottone e guarnizioni in kevlar per acqua calda
- Zero emissioni di fumi negli ambienti di lavoro
- Valvola professionale di regolazione della pressione
- Total Stop ritardato 8 secondi
- Stop generale quando la macchina non viene utilizzata per lungo periodo (20 minuti)
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro a bagno di glicerina
- Pannello di controllo professionale con: Spia allarme microperdite - Spia allarme manutenzione ordinaria

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	kW	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
36151-00001	KF-E 18.10	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	600	18	21	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00002	KF-E 24.10	LW HT	3	400	50	190	19	30÷170	3÷17	600	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00003	KF-E 24.12	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	720	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00004	KF-E 36.12	LW HT	3	400	50	210	21	30÷190	3÷19	720	2x18	41	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	M22x1,5 F	400	**00080-01104**				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	**10002-03592**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	∠	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	030	25	**00080-01346**				
1/4" NPT M	028	15	**00080-01380**				
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**				
1/4" NPT M	040	25	**00080-01373**				



Kit tubo gomma mandata antitraccia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16" BLU	**10002-03231**				

ACCESSORI



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**				
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**				
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**				
M22x1,5 M	560	030	**10002-03407**				
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**				



Kit prolunga tubo gomma mandata BLU anti-traccia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	**10002-03810**				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	**10002-03809**				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	**10002-03811**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
R2-3/8"	20	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**				





MOBILE BOILER SERIES

GENERATORI DI ACQUA CALDA FINO A 110°C
DA CONNETTERE AD IDROPULITRICI AD
ACQUA FREDDA COMET

Idropulitrici ad acqua fredda

+

Caldaia ad acqua calda

Idropulitrici ad acqua calda

HOT BOX 200 bar

18 lt

made in ITALY



RICAMBI SPECIALI
Kit Caldaia vendibile anche separatamente



Supporti per lancia pratici e sicuri



Caldaia ad alte prestazioni



2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse

Paraurti anteriore

Accesso alle parti interne rimuovendo la carenatura in unico pezzo

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	36
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	72

CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 110°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8"- 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Controllo bruciatore"

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

- ETM
- K200
- K250
- FDX 2
- FDX BLADE XL
- FDX WB
- K250 STATIC

BOILER HOT BOX 200 BAR



IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

L'idropistola, il tubo lancia e il tubo mandata dell'idropulitrice abbinata possono non essere adeguati all'utilizzo con l'attrezzatura; in tal caso sostituirli con il kit indicato nel Manuale Uso e Manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	Ph	V|A	Hz	bar MAX	MPa MAX	bar WORK	MPa WORK	l/h MAX	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
38001-00002	Hot Box 15/200	1	230|1,9	50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	5,7	90	95 x 62 x 85

PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 200 bar	74	63	55	48	42	33

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma alta pressione per collegamento

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	38001-00002
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 5/16" 400 bar	**10002-03929**	

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI
	38001-00002
00048-00019	

ACCESSORI



Kit collegamento a idropulitrici Blue Series Commercial

CARATTERISTICHE TECNICHE		MODELLI COMPATIBILI
Il Kit comprende	CODICE	38001-00002
Pistola GH301 + Lancia angolata con ugello a ventaglio 035-15° + Tubo in gomma 10 m - R1 1/4"	**10001-00980**	



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
Ø	kg	-	CODICE	38001-00002
200	1,4	-	**00032-00095**	

20 lt

made in ITALY

HOT BOX 350 · 500 bar

Maniglia per un pratico utilizzo

Gancio per sollevamento verticale




Caldaia ad alte prestazioni



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	90 x 80 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	90 x 80 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	28
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	60

Ruote effetto pneumatico



RICAMBI SPECIALI
Kit Caldaia vendibile anche separatamente

Pannelli di rivestimento in acciaio inox



CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 110°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8"- 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Controllo bruciatore"

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

- K PREMIUM
- FDX ENDURANCE
- PTO
- K STEEL SERIES
- K 1251 - 1501 TS

- FDX XTREME
- FDX XTREME XL
- K XTREME



BOILER HOT BOX 350 BAR

BOILER HOT BOX 500 BAR

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

L'idropistola, il tubo lancia e il tubo mandata dell'idropulitrice abbinata possono non essere adeguati all'utilizzo con l'attrezzatura; in tal caso sostituirli con il kit indicato nel Manuale Uso e Manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	Ph	V|A	Hz	bar (MAX)	MPa (MAX)	bar (WORK)	MPa (WORK)	l/h (MAX)	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
38001-00008	Hot Box 25/350	1	230|1,9	50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00003	Hot Box 25/500	1	230|1,9	50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96
38001-00009 *	Hot Box 25/350	-	12|26	-	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00007 *	Hot Box 25/500	-	12|26	-	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96

* Disponibili su richiesta modelli a 110-115V, 50-60 Hz, 200V, 50-60 Hz · Batteria non inclusa

PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 350 · 500 bar	89	76	70	57	51	43

DOTAZIONE STANDARD



Kit tubo gomma alta pressione per collegamento

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 3/8" 400 bar	**10002-03956**				
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	1,5 - R2 3/8" 600bar	**10002-03930**				

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE	MODELLI COMPATIBILI			
CODICE	38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
00048-00029				
00048-00022				

ACCESSORI



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Ø	kg	-	CODICE	38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
200	1,4	-	**00032-00095**				





NEBULIZZATORI

SPRAY · FOAM

Autolavaggi

Settore agricolo

Industria alimentare

SPRAY

nebulizzazione di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità



NSX 24 lt INOX



NSP 24 lt



NSP 50 lt

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa

CARATTERISTICHE TECNICHE

	NSX 24	NSP 24	NSP 50
Codice	41002-00020	41002-00021	41002-00022
Capacità	24 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio	Acciaio INOX	Acciaio Verniciato	Acciaio Verniciato
Valvola di Sicurezza	8 bar - MPa 0,8	8 bar -MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia	600 mm Acciaio INOX	600 mm	900 mm
Tubo	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN
Manometro	si	si	si
Indicatore Livello	si	si	si

FOAM

nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo schiumogeno



NFX 24 lt INOX



NFX 50 lt INOX



NFP 24 lt



NFP 50 lt

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa

CARATTERISTICHE TECNICHE

	NFX 24	NFX 50	NFP 24	NFP 50
Codice	41002-00025	41002-00026	41002-00023	41002-00024
Capacità	24 Lt	50 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio	Acciaio INOX	Acciaio INOX	Acciaio Verniciato	Acciaio Verniciato
Valvola di Sicurezza	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia	600 mm Acciaio INOX	900 mm Acciaio INOX	600 mm	900 mm
Tubo	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN
Manometro	si	si	si	si
Indicatore Livello	si	si	si	si

NOTE

NOTE

NOTE

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

brand24

Follow us on

comet-cleaning.com

22001-07580

Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com