

IDROPULITRICI A SCOPPIO AD ACQUA FREDDA

FDX-HeavyDuty

SELECTION



La robustezza e affidabilità Comet dove serve davvero.






made in Italy

La gamma Comet pensata indipendenza, resistenza r

Il nome *FDX-HeavyDuty* richiama fin da subito ciò per cui questa gamma è stata creata: affrontare i lavori più impegnativi con la massima solidità. Robuste, affidabili, instancabili - le idropulitrici *FDX-HeavyDuty* sono progettate per garantire prestazioni elevate e costanti anche negli ambienti più ostili.



INDICATO PER LA PULIZIA DI:



CANTIERI EDILI



AZIENDE AGRICOLE



AUTOMOTIVE



ARTIGIANATO

FDX-HeavyDuty

per garantire affidabilità, nei contesti più difficili

Nei cantieri edili, nelle aziende agricole e in contesti simili è frequente operare in condizioni complesse, caratterizzate da polvere, fango, detriti e terreni sconnessi. In questi ambienti, le idropulitrici devono garantire prestazioni costanti, affidabilità e massima autonomia.



La gamma di idropulitrici a scoppio *FDX-HeavyDuty* nasce proprio per questo: offrire massima affidabilità, totale indipendenza, grande resistenza e un design improntato all'essenzialità, senza compromessi. Sono macchine ideali per lavare in posti dove le prese di corrente sono lontane o assenti, garantendo così la massima autonomia operativa senza necessità di alimentazione elettrica.

Tutto questo con in più un valore che fa la differenza:
LA QUALITÀ DEL MADE IN ITALY FIRMATA COMET.

FDX 2

2 RUOTE



CXD

Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata



GP200 HONDA

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti



G200F LONCIN

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambientale, corpo in ghisa per durare nel tempo Consumi estremamente ridotti



LANCIA CON UGELLO ROTANTE

Lancia con ugello rotante di serie per eliminare velocemente anche lo sporco più difficile

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro

Caratteristiche Generali

- Motori a benzina GP200 Honda e G200F Loncin
- Pompa assiale Comet CXD con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile con valvola di regolazione
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso
- Uso semiprofessionale gravoso

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00029	FDX 2 10/220 - Loncin G200 F	CXD	220 22	600	6,0 4,4	28	55 x 67 x 89
36001-00028	FDX 2 10/220 - Honda GP200	CXD	220 22	600	6,0 4,4	28	55 x 67 x 89

Dotazione Standard



Pistola GC 251 con protezione



Lancia getto regolabile con ugello



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit tubo gomma mandata 10 m



Filtro ingresso acqua in plastica

FDX 2

2 RUOTE



 **SELF-PRIMING PUMPS**



BXD

Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoncini assiali in ceramica e testata in ottone



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica

Axial pumps BXD



GP SERIES HONDA

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti



G200F LONCIN

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambiente, corpo in ghisa per durare nel tempo Consumi estremamente ridotti

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi

Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



Caratteristiche Generali

- Motore Honda serie GP o GX e motore Loncin G200F
- Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso
- Uso semiprofessionale

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA							
			bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00021	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	3,7	30	67 x 55 x 89
36001-00012	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	67 x 55 x 89
36001-00022	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	67 x 55 x 89

Dotazione Standard

LONGIN  Pistola GC 251 con protezione		HONDA  Pistola GH 301 con swivel		LONGIN HONDA  Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	
LONGIN  Ugello con getto a lama 15°, attacco 1/4" MEG		HONDA  Ugello con getto a lama 25°, attacco 1/4" MEG		LONGIN HONDA  Kit tubo gomma mandata 8 m	

FDX 2

Triplex pumps EWD-K

2 RUOTE



EWD-K

Testata pompa in ottone
ad alta resistenza



G390F LONCIN

Motore con valvola (OHV)
progettata per rispettare
l'ambiente, corpo in ghisa
per durare nel tempo.
Consumi estremamente
ridotti

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216



LANCIA CON UGELLO ROTANTE

Lancia con ugello rotante di
serie per eliminare velocemente
anche lo sporco più difficile

Estrema maneggevolezza grazie
alla favorevole posizione del
baricentro



Facilità di movimento
su gradini e fondi
sconnessi



Caratteristiche Generali

- Motore a benzina G390F Loncin
- Pompa Comet EWD-K con sistema brevettato Pressure Booster per massimizzare la pressione in uscita, 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone e valvola integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile con valvola di regolazione
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Manometro
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Ruote in gomma Ø 260
- Uso semiprofessionale gravoso

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA					
			bar MAX	MPa MAX	l/h MAX	HP kW	kg (L x W x H) cm
36001-00051	FDX 2 15/310 - Loncin G390F	EWD-K	310	31	900	13,0 9,7	35 55 x 67 x 89

Dotazione Standard

			
Pistola GH 301 con swivel	Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	Lancia angolata, con ugello rotante	Ugello con getto a lama
			
Kit tubo gomma mandata 10 m	Filtro ingresso acqua in plastica	Valvola termostatica	

FDX 2

2 RUOTE



 **SELF-PRIMING PUMPS**



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	108
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	216

Triplex pumps

BWD-K | ZWD | ZWD-K



BWD-K



ZWD



ZWD-K

Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex autoadescanti, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo



**MOTORI HONDA
SERIE GX**

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti.



**FUNZIONE
AUTODESCANTE**

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica.



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Caratteristiche Generali

- Motore Honda serie GX
- Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex autoadescenti, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260
- Uso semiprofessionale

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00017	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	35	67 x 55 x 89
36001-00018	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210 21	960	11,0 8,2	48	67 x 55 x 89
36001-00019	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250 25	960	13,0 9,7	50	67 x 55 x 89
36001-00020	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270 27	900	13,0 9,7	50	67 x 55 x 89

Dotazione Standard



Pistola GH 301 con swivel



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama 25°, attacco 1/4" MEG

NEW FDX ELITE

4 RUOTE



 **SELF-PRIMING PUMPS**



AXD

Pompe Comet AXD, LWD-K e ZWD-K con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



LWD-K



ZWD-K



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescente permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



Manubrio reversibile per rendere la macchina più compatta nelle operazioni di trasporto



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione



Valvola termostatica di serie



Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Caratteristiche Generali

- Motore Honda serie GP/GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Pompe COMET AXD, LWD-K e ZWD-K, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro ingresso acqua in ottone con testata in acciaio inox
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Kit deceleratore di giri motore (su richiesta)
- Ingresso/uscita acqua in allineamento con la macchina
- Manubrio reversibile per facilitare il trasporto
- Valvola by-pass professionale
- Supporto lance

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA										
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36021-00071	FDX ELITE 5.12 G 12/170 - Honda GX160	AXD	170	17	30÷160	3÷16	360÷720	5,0	3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00080	FDX ELITE 5.13 G 13/150 - Honda GX160	AXD	150	15	30÷135	3÷13,5	330÷780	5,0	3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00082	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,0	4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00083	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Loncin G200F	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,0	4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00084	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00085	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Loncin G390F	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00086	FDX ELITE 9.15 G 15/220 - Honda GX270	ZWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	5,1	58	90 x 62 x 84

Dotazione Standard



Pistola GH 301 con swivel



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama



Kit tubo gomma mandata 10 m



Filtro aspirazione acqua in ottone




Valvola termostatica

NEW FDX PRO

4 RUOTE



 **SELF-PRIMING PUMPS**

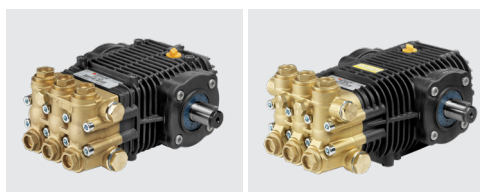

FW2

RW

Pompe Comet RW, FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



FUNZIONE AUTOADESCANTE

La funzione autoadescante permette di prelevare l'acqua direttamente da un serbatoio senza necessità di collegamento alla rete idrica



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	32
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68



Maniglie retrainabili

Kit deceleratore di giri motore



Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Manubrio reversibile per rendere la macchina più compatta nelle operazioni di trasporto



Caratteristiche Generali

- Motore Honda serie GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Riduttore di velocità (pompa a 1560 giri/min)
- Pompe COMET RW e FW2, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Ingresso/uscita acqua in allineamento con la macchina
- Manubrio reversibile per facilitare il trasporto
- Valvola by-pass professionale
- Supporto lance

Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA									
			bar	MPa	bar	MPa		l/h	HP	kW	
36022-00038	FDX PRO 13.15 - Honda GX390	RW	300	30	50÷280	5÷28	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00026	FDX PRO 13.16 - Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	960	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00034	FDX PRO 13.18 - Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	1080	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00035	FDX PRO 13.21 - Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	1260	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00036	FDX PRO 11.16 - Honda GX340	FW2	200	20	30÷190	3÷19	960	11,0	8,2	82	116 x 62 x 71
36022-00039	FDX PRO 13.15 - Loncin G390 F	RW	280	28	30÷270	3÷27	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71

Dotazione Standard

			
Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)	Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli	Ugello con getto a lama	Ugello detergente per lancia canna doppia
			
Kit tubo gomma mandata 10 m	Filtro aspirazione acqua in ottone	Kit deceleratore di giri motore	Valvola termostatica

www.comet-cleaning.com



brand24

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



22001-07589